

# Bouw en renovatie

Essentiële bouwoplossingen voor de vakman



VOEGKITTEN ■ LIJMEN ■ PU-SCHUIMEN ■ VOCHTWERING ■ BRANDWERING  
■ CHEMISCHE VERANKERING ■ BOUWSPECIALITEITEN ■ TOEBEHOREN

# BOUW EN RENOVATIE









## ESSENTIËLE BOUWOPLOSSINGEN VOOR DE VAKMAN

Voegkitten, lijkitten, spuitlijmen, PU-montagelijm, chemische ankers en PU-schuimen spelen een alsmaar grotere rol binnen de bouwsector. Deze trend wordt voornamelijk gedreven door een stijgend belang aan afwerking. Bovendien legt de meest recente reglementering erg strenge eisen op betreffende de energieprestaties waaraan gebouwen (zullen) moeten voldoen. Tot in de kleinste details wordt er afgedicht totdat alles lucht-, vocht- en waterdicht zit.


Op vraag van de professionele gebruiker hebben we dit assortiment bouwoplossingen ontwikkeld. Dankzij de brede toepassingsmogelijkheden van elke referentie kan met slechts enkele producten een volledige werf afgewerkt worden.

Vergeet het sleuren met al die dozen overgespecialiseerde kittens en schuimen om dan de overschotten te moeten weggooien. Kies voor Rectavit bouwoplossingen: wat voor de echte vakman van essentieel belang is.





### VOEG- & LIJKITTEN

-  Overschilderbare voegkitten ..... p. 4
-  Afdichting in vochtige ruimtes (badkamer, keuken, ...) p. 6
-  Beglazing & spiegels bevestigen en afkitten ..... p. 8
-  Afdichten buitenshuis ..... p. 10
-  Natuursteen & marmer afdichten ..... p. 12
-  Chemicaliënbestendig voegwerk ..... p. 14
-  Afwerking van aansluitvoegen in vloeren ..... p. 14
-  Bouw- en afwerkingsmaterialen monteren ..... p. 16
-  Productoverzicht voeg- & lijkitten ..... p. 18




### CHEMISCHE ANKERS

-  Bevestiging van zware lasten ..... p. 30


### SUPERSNEL LIJMEN IN ALLE BOUWFASEN

-  Zachte isolatie, flexibele bouwmaterialen en folies bevestigen met spuitlijm ..... p. 37
-  Harde isolatieplaten, gipskarton en cellenbeton plaatsen met PU-montagelijm ..... p. 39
-  Daklijm ..... p. 40
-  Primers ..... p. 41


### PU-SCHUIM

-  Fixeren van ramen en deuren met montageschuim p. 42
-  Grote voegen, gaten en doorvoeringen vullen en isoleren met isolatieschuim ..... p. 44
-  Productoverzicht PU-schuimen ..... p. 46

### BRANDWERING

-  Compartimentering ..... p. 52

### VOCHTWERING

-  Vochtwerking: injecteren tegen opstijgend vocht ... p. 57

### TOEBEHOREN

-  Reinigers, pistolen, aandrukrollen, ... ..... p. 59

Eigenschappen	Ondergrond							Toepassing							Essentiële bouwoplossingen									
	Overschilderbaar	Chemicaliënbestendig	Hoog vullend vermogen	Beperkte na-expansie	Glas	Metaal	Spiegel	Polycarylaat & polycarbonaat	Natuursteen & marmer	Brandwering	Verankeren	Lijmen en monteren	Vloertoepassing	Expansievoeg			Beglazing	Vochtige ruimte	Daken & goten	Buiten	Binnen			
																				<ul style="list-style-type: none"> <li>● = ideaal</li> <li>○ = geschikt</li> <li>- = niet toepasbaar</li> </ul>	VOEGKIT	A90 Classic (p. 18)		
																						A95 Express (p.19)		
																						Elasto-vit (p. 20)		
																						S15 Universeel (p. 21)		
																						S20 Bouw (p. 22)		
																						S25 Sanitair (p. 24)		
																					S21-P Overschilderbaar (p. 23)			
																						LIJMKIT	Tixopahlte® Wet (p. 25)	
																							PU40FC (p. 27)	
																							S40 Flex (p. 26)	
																							G60 High Tack (p. 28)	
																							G70 Heavy Duty (p. 29)	
																						CHE-MISCH ANKER	ChimFix ETA1 (p. 32)	
																							ChimFix ETA7 (p. 33)	
																							SPUITLIJM	1129 Fast Forward (p. 37)
																							PU-montagelijm	Easy Fix (p. 39)
																							DAKLIJM	IsoPur (p. 40)
																						MONTAGESCHUIM	360 Foam (p. 46)	
																							Pro Foam (p. 47)	
																							Pro Foam Low Expansion (p. 48)	
																							Quick Foam (p. 49)	
																						ISO-LATIE-SCHUIM	Jumbo Foam (p. 50)	
																							Pro Foam Flexible (p. 51)	
																							VOCHTWERING	Drystone Gel (p. 57)
																						BRAND-WERING	Promaseal S (p. 53)	
																							Promafoam C (p. 54)	
																							Promafoam C - NBS (p. 55)	

# OVERSCHILDERBARE VOEGKITTEN

DE MEESTE TE OVERSCHILDEREN VOEGEN ZIJN AANSLUITINGEN TUSSEN WAND, VLOER, PLAFOND, ONDERLING OF MET ANDERE BOUWELEMENTEN ZOALS RAAMKOZIJNEN, DEURKOZIJNEN, SIERLIJSTEN, PLINTEN, ...

De acrylaat schilderskiten **A90 Classic**, **A95 Express** en **Elasto-Vit** zijn te verkiezen voor de meeste toepassingen. Daarnaast kunnen ook volgende voegkitten overschilderd worden: S21-P, S40, PU40-FC, G60. Het verschil zit hem voornamelijk in de keuze van verf, de ondergrond, omgeving en snelheid van werken.

## > De verf:

Een goede combinatie tussen voegkit en watergedragen en/of gesolventeerde systemen (lak/muurverf/beits) voorkomt scheuren in de verflaag.

Door het ruime aanbod aan verfmerken, hun uitgebreide assortimenten en snelle productontwikkeling, is het steeds aangewezen om de compatibiliteit tussen verf en voegkit te testen. Polymeer (S21-P Neutral, S40 Flex, G60 High Tack) en PU (PU40-FC) voegkitten kunnen lichtjes opgeschuurd worden om de hechting van de verf op de kit te verbeteren.

## > De ondergrond:

De voegkit moet goed hechten op poreuze ondergronden zoals hout, geschilderde ondergronden en steenachtige materialen (pleisterwerk, beton, baksteen, gipskarton,...), en mag die niet bevleken.

## > Omgeving:

Resistentie tegen hoofdzakelijk water en zonlicht maken sommige kitten beter geschikt voor buitentoepassingen.

## > Snelheid van werken:

Een snellere huidvorming betekent minder wachten tot er kan overschilderd worden.

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

		Acrylaat			Polymeer			Polyurethaan
		A90 CLASSIC	A95 EXPRESS	ELASTO-VIT	S21-P OVERSCHILDERBAAR	S40 FLEX	G60 HIGH TACK	PU40-FC
<b>Verf</b>	Watergedragen	●	●	●	●	●	●	●
	Synthetisch	●	●	●	○	○	○	●
<b>Ondergronden</b>	Steenachtig	●	●	●	●	●	●	●
	Natuursteen & marmer	-	-	-	-	●	○	○
	Hout	●	●	●	●	●	●	●
	Geschilderde ondergronden	●	●	●	●	●	●	●
<b>Eigenschappen</b>	Binnen	●	●	●	●	●	●	●
	Buiten		○*	○*	●	●	●	●
	Overschilderbaar na	30 min	10 min	8 u	2 u	24 u	24 u	24 u
	Geen krimp		○		○	●	○	○
	Vochtige ruimtes	-	-	-	-	●	○	-
	Parketvoegen**					●	○	
	Beglazing	-	-	-	●	-	-	-
	Expansievoegen***	-	○	○	○	●	●	●

\* A95 en Elastovit kunnen buiten gebruikt worden, maar enkel indien deze overschilderd worden en met uitsluiting van horizontale voegen die aan een (langdurige) waterbelasting onderhevig zijn.

\*\* Specifiek voor parketvoegen is er de RM95 parketkit. Meer info via [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be), de Rectavit parketgids of voegkittengids.

\*\*\* De elasticiteit van deze kitten compenseert voor de beweging van de voeg. Om scheurtjes in de verflaag te voorkomen dient het gekozen verfsysteem ook voldoende elastisch te zijn.



### A90 CLASSIC

#### Schilderskit

- > Acrylaat
- > Binnentoepassingen
- > Voegen tot 20mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 30 minuten
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 18**



### A95 EXPRESS

#### Snelle schilderskit

- > Acrylaat
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 25mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 10 minuten
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 19**



### ELASTO-VIT

#### Elastische schilderskit

- > Acrylaat
- > Binnen & buiten
- > Voegen tot 25mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 8 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 20**



### S21-P NEUTRAL

#### Overschilderbare beglazingskit

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook beglazing
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na minimum 2 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 23**



### S40 FLEX

#### Overschilderbare, universele voeg- en lijmkit

- > Polymeer
- > Binnen & buiten
- > Ook natuursteen & metaal
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**




### PU40-FC

#### Overschilderbare, chemicaliënbestendige voeg- en lijmkit

- > Polyurethaan
- > Binnen en buiten
- > Chemisch bestendig
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 27**




### G60 HIGH TACK

#### Overschilderbare, universele lijm- en voegkit

- > Polymeer
- > Binnen & buiten
- > Hoge aanvangshechting
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verf

meer info **P. 28**



# VOCHTIGE RUIMTES

IN VOCHTIGE RUIMTES ZOALS KEUKENS EN BADKAMERS MOET DE VOEG VOORNAMELIJK SCHIMMELWEREND EN WATERBESTENDIG ZIJN. UITERAARD IS ER OOK EEN GOEDE HECHTING VEREIST OP DE SPECIEKE ONDERGRONDEN DIE VAAK TERUGKOMEN IN DEZE OMGEVING.

Twee kitten voldoen aan de meeste vereisten voor toepassing in vochtige ruimtes: de azijnzuurhoudende **S15 Universeel** en de neutrale **S25 Sanitair**.

De volgende eigenschappen zijn bepalend voor de keuze van voegkit:

> **Ondergrond:**

Vaak voorkomende ondergronden in vochtige ruimtes zijn: geglazuurde tegels, email, porselein, keramiek, natuursteen & marmer, polyacrylaat (kunststof bad, douche, wastafel), laminaat, HPL, melamine, stratifié, aluminium & inox.

> **Schimmelwering:**

Zonder deze eigenschap vertoont de voeg al snel zwarte vlekken (spotting).

> **Bestendigheid tegen heet water en vuilaansetting:**

Hoofdzakelijk zeep- en voedselresten kunnen voor problemen zorgen.

> **Bestendigheid tegen chemicaliën:**

Corrosieve onderhoudsproducten zullen een niet geschikte voegkit aantasten.

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

		Silicone		Polymeer	
		S15 UNIVERSEEL	S25 SANITAIR	S40 FLEX	G60 HIGH TACK
<b>Ondergronden</b>	Glasachtig (glas, keramiek, porselein, email)	●	●	●	●
	Polyacrylaat (kunststof bad, douche, wastafel)	-	●	●	●
	HPL & Stratifié	●	●	●	●
	Aluminium & Inox	○	●	●	●
	Natuursteen & Marmer	-	-	●	○
<b>Eigenschappen</b>	Schimmelwering	●	●	●	●
	Bestand tegen chemicaliën (onderhoudsproducten)	●	●	●	●
	Bestand tegen heet water	●	●	●	●
	Bestand tegen vuilaansetting	●	●	●	●
	Overschilderbaar na	-	-	24u	24u




### ■ S15 UNIVERSEEL

**Azijnzuurhoudende voegkit voor vochtige ruimtes, beglazing en bouw**

- Azijnzuur silicone
- Niet met kunststof badkuipen of douchebakken
- Ook beglazing en uitzetvoegen
- Niet overschilderbaar

meer info **P. 21**




### ■ S25 SANITAIR

**Neutrale voegkit voor vochtige ruimtes**

- Neutrale silicone
- Ook kunststof badkuipen en douchebakken
- Niet voor beglazing en uitzetvoegen
- Niet overschilderbaar

meer info **P. 24**



### ■ S40 FLEX

**Universele voeg- en lijmkit, schimmelwerend en waterbestendig**

- Polymeer
- Ook kunststof badkuipen en douchebakken
- Ook natuursteen & spiegels
- Voegen tot 30mm breed
- Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**




### ■ G60 HIGH TACK

**Universele lijm- en voegkit, schimmelwerend en waterbestendig**

- Polymeer
- Ook kunststof badkuipen en douchebakken
- Hoge aanvangshechting
- Voegen tot 30mm breed
- Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verfsystemen

meer info **P. 28**



# BEGLAZING & SPIEGELS

BIJ HET AFDICHTEN VAN BEGLAZING WORDT ER VAAK TE WEINIG AANDACHT AAN DE VOEGKIT BESTEED. EEN DUURZAME HECHTING OP VLAKE GLAS IS ECHTER NIET EVIDENT.

Voor algemene beglazingstoepassing is er **S15 Universeel** (azijngeur) of **S20 Bouw** (neutrale silicone). Moet het voegwerk bovendien overschilderd worden, dan is **S21-P Neutral** de beste keuze.

De volgende kenmerken zijn doorslaggevend:

- > **Ondergrond:**  
Naast de goede hechting op glas moet de kit voornamelijk compatibel zijn met hout, PVC en aluminium.
- > **Binnen en buiten:**  
Acrylaat en polyurethaan voegkiten zijn weinig resistent tegen zonlicht en zouden verkleuren en verbrossen bij toepassing buitenshuis.
- > **Overschilderbaar:**  
Indien de voeg dezelfde kleur moet hebben als de omkadering van het venster of de deur.

		Silicone		Polymeer
		S15 UNIVERSEEL	S20 BOUW	S21-P OVERSCHILDERSBAAR
<b>Ondergronden</b>	Enkelglas	●	●	●
	Dubbelglas	○	●	●
	Veiligheidsglas	○	○	●
	Hout	●	●	●
	PVC	○	●	●
	Aluminium	○	●	●
	Gelakte ondergronden	●	●	●
	Natuursteen & marmar	-	-	-
	Aquarium	●	●	○
<b>Eigenschappen</b>	Waterbestendigheid	●	●	●
	Kleurbestendigheid	●	●	●
	Bestand tegen vuilaanzetting	○	○	●
	Schimmelwerend	●	●	●
	Overschilderbaar na	-	-	2 u

● = ideaal hiervoor  
○ = kan dit ook  
- = niet toepasbaar

OP DE ACHTERKANT VAN EEN SPIEGEL ZIT EEN REFLECTERENDE LAAG. INDIEN DE VERKEERDE LIJMKIT GEKOZEN WORDT OM DE SPIEGEL TE BEVESTIGEN, BESTAAT DE KANS DAT DIE REFLECTERENDE LAAG AANGETAST WORDT.

Kies daarom voor **G70 Heavy Duty**, of **S40 Flex** voor het bevestigen van kleinere spiegels.






### ■ S15 UNIVERSEEL

#### Azijnzuurhoudende beglazingskit

- > Azijnzuur silicone
- > Binnen en buiten
- > Ook vochtige ruimtes
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 21**




### ■ S20 BOUW

#### Neutrale beglazingskit

- > Neutrale silicone
- > Binnen en buiten
- > Geen vochtige ruimtes
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 22**



### ■ S21-P NEUTRAL

#### Overschilderbare beglazingskit

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Geen vochtige ruimtes
- > Overschilderbaar
  - Na 2 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 23**



### ■ S40 FLEX

#### Universele voeg- en lijmkit, ook voor spiegels

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Lichte spiegels
- > Niet voor beglazing
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**




### ■ G70 HEAVY DUTY

#### Lijmkit met zeer hoge aanvangshechting, ook voor spiegels

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Zware spiegels
- > Niet voor beglazing
- > Overschilderbaar
  - Nat - in - nat
  - Ook toepasbaar in lakstraten

meer info **P. 29**



# AFDICHTEN BUITENSHUIS

BUITENSHUIS WORDEN VOEGKITTEN HET VAAKST TOEGEPAST VOOR AANSLUITVOEGEN ROND GEVELDOORVOERINGEN IN KUNSTSTOF, ALUMINIUM EN ANDERE METALEN (AL DAN NIET GELAKT), EN ROND GESCHILDERDE HOUTEN RAMEN EN DEUREN.

**S20 Bouw** en **S15 Universeel** dekken de meeste toepassingen.

Klassieke voegkitten zijn echter moeilijk te combineren met bitume gebaseerde producten zoals asfalt en roofing.

De aangewezen kit is dan **Shell Tixophalte**, die zelfs onder water kan gebruikt worden.\* \*

Naast deze ondergronden stellen volgende vereisten zich bij buitentoepassingen:

- > **Duurzaamheid:**  
De levensduur van de kit ligt zo dicht mogelijk tegen die van de materialen die het afdicht.
- > **Weersinvloeden:**  
Voegwerk is buitenhuis onderhevig aan zwaardere belastingen dan binnenshuis. Denk bv. aan (stilstaand-) water, zonlicht, temperatuurschommelingen, vuilaanslag, ... en de mogelijke gevolgen hiervan zoals het verkleuren of scheuren van de kit door een te beperkte elasticiteit.
- > **Veeleisende aansluitingen:**  
De aansluiting tussen glas en de omkadering (beglazing) is extra kritisch.
- > **Expansievoegen:**  
Bij expansievoegen speelt elasticiteit een nog grotere rol.
- > **Overschilderbaar:**  
Het is vaak noodzakelijk om de voeg mee te schilderen met bv. de deur of het venster.

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

	Silicone		Bitume	Acrylaat		Polymeer			Polyurethaan
	S20 BOUW	S15 UNIVERSEEL	SHELL TIXOPHALTE	A95* EXPRESS	ELASTO-VIT*	S21-P OVERSCHILDERBAAR	S40 FLEX	G60 HIGH TACK	PU40-FC
<b>Ondergronden</b>	Steenachtig (Pleisterwerk, beton, baksteen, gips)	○	○	●	●	●	●	●	●
	Natuursteen & marmer	-	-	-	-	-	●	○	○
	Natte ondergronden	-	-	●	-	-	-	-	-
	Bitumen	-	-	●	-	○	-	-	-
	Hout	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschilderde ondergronden	●	●	-	●	●	●	●	●
	Glas	●	●	-	-	-	●	-	-
	Metaal	●	○	-	-	-	●	●	●
	Kunststoffen	●	○	-	○	○	●	●	●
<b>Eigenschappen</b>	Duurzaamheid (j)	≥ 20	≥ 20		± 10	± 10	± 20	± 20	± 20
	Waterbestendigheid	●	●	●	○	○	●	●	●
	Temperatuurgevoeligheid	●	●	●	○	○	●	●	●
	Permanente elasticiteit	25 LM	25 LM	12.5 P	12.5 P	12.5 P	20 HM	20 HM	20 HM
	Kleurbestendigheid	●	●	●	●	●	●	●	○
	Bestand tegen vuilaanslag	○	○	●	●	●	●	●	●
	Schimmelwerend	●	●	●	○	○	●	●	●
	Beglazing	●	●	-	-	-	●	-	-
	Expansievoegen	●	●	-	○	○	○	●	○
	Daken & goten	-	-	●	-	-	●	-	-
	Overschilderbaar	-	-	-	10 min	8 u	2 u	24 u	24 u

\* A95 Express en Elasto-Vit kunnen buiten gebruikt worden, maar enkel indien deze overschilderd worden en met uitsluiting van horizontale voegen die aan een (langdurige) waterbelasting onderhevig zijn.

\*\* Rectavit RM900 is hier ook voor geschikt maar maakt geen deel uit van dit assortiment. Voor meer info, raadpleeg [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).




## S20 BOUW

Neutrale voegkit voor bouw en beglazing

- > Neutrale silicone
- > Ook beglazing
- > Ook uitzetvoegen
- > Polyacryl & polycarbonaat
- > Voegen tot 30mm breed
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 22**




## S15 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende voegkit voor bouw, beglazing en vochtige ruimtes

- > Azijnzuur silicone
- > Ook beglazing
- > Ook uitzetvoegen
- > Ook vochtige ruimtes
- > Voegen tot 30 mm breed
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 21**




## SHELL TIXOPHALTE

Vochtwerende afdichting zelfs op natte ondergronden en onder water

- > Bitumen
- > Daken en goten
- > Ook bitumen
- > Ook lijmen en monteren
- > Voegen tot 30 mm breed
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 25**



## A95 EXPRESS

Snelle schilderskit voor verticale voegen buitenshuis\*

- > Acrylaat
- > Niet voor horizontale voegen buitenshuis\*
- > Voegen tot 25mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 10 minuten
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 19**



## ELASTO-VIT

Elastische schilderskit, ook voor verticale voegen buitenshuis\*

- > Acrylaat
- > Niet voor horizontale voegen buitenshuis\*
- > Voegen tot 25mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 8 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 20**



## S21-P NEUTRAL

Overschilderbare beglazingskit voor binnen- en buitentoeepassingen

- > Polymeer
- > Ook horizontale voegen buitenshuis
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 2 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 23**




## S40 FLEX

Overschilderbare, universele voeg- en lijmkit

- > Polymeer
- > Ook horizontale voegen buitenshuis
- > Ook natuursteen & metaal
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**




## PU40-FC

Overschilderbare, chemicaliënbestendige voeg- en lijmkit

- > Polyurethaan
- > Ook horizontale voegen buitenshuis
- > Chemisch bestendig
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 27**




## G60 HIGH TACK

Overschilderbare, universele lijm- en voegkit

- > Polymeer
- > Ook horizontale voegen buitenshuis
- > Hoge aanvangshechting
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verf

meer info **P. 28**



# NATUURSTEEN & MARMER BEVESTIGEN EN AFDICHTEN

SOMMIGE VOEGKITEN BEVATTEN WEEKMAKERS DIE WORDEN TOEGEVOEGD OM EEN PERMANENTE SOEPELHEID VAN DE KIT TE GARANDEREN. NATUURSTEEN, EN ZEKER DE BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN, ZUIGEN DEZE OLIEACHTIGE BESTANDDELEN OP. HET GEVOLG IS EEN LOKALE VERDONKERING LANGS DE VOEG (WEEKMAKERMIGRATIE).

Doordat lijmkiten niet aan de zichtzijde toegepast worden, is een eventuele verdonkering minder problematisch bij verlijmingen dan bij afdichten. Bij het lijmen en monteren volstaat het dus om zorgvuldig te werk te gaan. Niet morsen en een goede dosering garandeert een mooie afwerking.

## > Veelzijdig:

De veiligste keuze voor het afkitten van natuursteen en marmer is **S40 Flex**. Naast de afwezigheid van weekmakers is het een kit met uiterst veel toepassingen: binnen & buiten, vochtige ruimtes, vloervoegen,... het kan zelfs als lijmkit gebruikt worden.

## > Zware materialen:

**G70 Heavy Duty** is te verkiezen voor het zwaardere montagewerk. Net als de **S40 Flex** bevat het geen weekmakers maar het laat zich onvoldoende gladstrijken en kan dus enkel als lijm gebruikt worden, niet als voegkit.

	Polyurethaan	Polymeer			
	PU40-FC	S40 FLEX	G60 HIGH TACK	G70 HEAVY DUTY	
<b>Ondergronden</b>	Natuursteen & marmer	○	●	○	●
	Metaal	●	●	●	●
	Spiegel	-	●	-	●
	Polyacrylaat & polycarbonaat (kunststof bad, douche, wastafel, ...)	-	●	●	●
	Glas	-	○	-	●
<b>Eigenschappen</b>	Afdichten	●	●	-	-
	Lijmen en monteren	○	○	●	●
	Binnen & buiten	●	●	●	●
	Vochtige ruimtes	-	●	●	●
	Vloertoepassing	●	●	○	-
	Overschilderbaar na	24 u	24 u	24 u	Onmiddellijk

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar




### S40 FLEX

**Universele voeg- en lijmkit, ideaal voor het afdichten en lijmen van natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook vochtige ruimtes
- > Ook voor spiegels
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**




### G70 HEAVY DUTY

**Lijmkit met zeer hoge aanvangshechting, ideaal voor het lijmen van natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook vochtige ruimtes
- > Ook voor spiegels
- > Overschilderbaar
  - Nat - in - nat
  - Ook toepasbaar in lakstraten

meer info **P. 29**



### G60 HIGH TACK

**Universele lijm- en voegkit, ook voor het lijmen van natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook vochtige ruimtes
- > Niet voor het afdichten van natuursteen
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verf

meer info **P. 28**




### PU40-FC

**Chemicaliënbestendige voeg- en lijmkit, ook voor het lijmen van natuursteen**

- > Polyurethaan
- > Binnen en buiten
- > Niet voor vochtige ruimtes
- > Niet voor spiegels
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 27**



# VLOERTOEPASSINGEN

OM VLOERVOEGEN DUURZAAM AF TE KITTEN, ZELFS WANNEER DE VLOER INTENSIEF GEREINIGD WORDT, Kiest men voor **PU40-FC**, **S40 FLEX** OF **G60 HIGH TACK**.

Volgende criteria bepalen de keuze:

➤ **De ondergrond:**

De kit moet goed hechten op de kopse kant van bv. tegels in email of keramiek maar ook op natuursteen, parket, beton, ....

➤ **Drukbestendigheid & elasticiteit**

In aanvulling van een goede resistentie tegen herhaaldelijk indrukken van de kit, compenseert een voldoende hoge elasticiteit voor bewegingen in expansie- en constructievoegen.

➤ **Chemicaliën bestendig**

Kitten worden bij vloertoepassingen nog vaker en langer blootgesteld aan bv. onderhoudsproducten.

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

		Polyurethaan		Polymeer	
		PU40-FC	S40 FLEX	G60 HIGH TACK	
<b>Ondergronden</b>	Natuursteen & marmer	○	●	-	
	Parket	○	●	○	
	Keramische tegel	●	●	●	
	Metalen aansluitprofielen	●	●	●	
	Beton	●	●	●	
<b>Eigenschappen</b>	Permanente elasticiteit	20 LM	20 HM	20 HM	
	Drukbestendigheid (shore A)	40	40	58	
	Bestand tegen chemicaliën (onderhoudsproducten)	●	○	○	
	Expansievoegen	●	●	○	

## CHEMICALIËNBESTENDIG VOEGWERK

HET AFDICHTEN VAN VOEGEN DIE RESISTENT MOETEN ZIJN TEGEN CHEMISCHE, CORROSIEVE PRODUCTEN IS EEN ERG COMPLEXE MATERIE. ER MOET REKENING GEHOUDEN WORDEN MET HET TYPE EN CONCENTRATIE VAN HET CHEMISCH PRODUCT, DE DUUR VAN DE BLOOTSTELLING, DE FREQUENTIE VAN CONTACT, ...

**PU40-FC** is een allround oplossing:

- **Uitstekende bescherming** tegen verdunde zuren en basen, oplosmiddelen, zeewater
- **Matige bescherming** tegen koolwaterstoffen en chloor
- **Geen bescherming** tegen oxiderende zuren zoals salpeterzuur

Klassieke silicones zoals **S15 Universeel** en **S20 Bouw**, en hybride voegkitten zoals **S40 Flex**, en **G60 High Tack** zijn evenwel voldoende resistent tegen de gebruikelijke onderhoudsproducten thuis, op kantoor en private zwembaden boven de waterlijn.



**PU40-FC**

**Chemicaliënbestendige voeg- en lijmkit ook voor vloertoepassingen**

- > Polyurethaan
- > Binnen en buiten
- > Extra elastisch
- > Niet in vochtige ruimtes
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 27**




**S40 FLEX**

**Universele voeg- en lijmkit, ideaal voor vloertoepassingen met natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Extra elastisch
- > Ook vochtige ruimtes
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**



**G60 HIGH TACK**

**Universele lijm- en voegkit, ook voor vloertoepassingen met natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Extra drukkbestendig
- > Ook vochtige ruimtes
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verf

meer info **P. 28**



# BOUW- EN AFWERKINGSMATERIALEN MONTEREN

VOOR HET BEVESTIGEN VAN BOUWMATERIALEN EN DECORATIEVE ELEMENTEN ZIJN AANVANGSHECHTING EN EINDKRACHT DOORSLAGGEVEND.

**G70 Heavy Duty** is de meest performante lijmkit. Afdichtingseigenschappen heeft deze dan weer niet.

➤ **Hoge aanvangshechting:**

De onmiddellijke kleefkracht maakt het mogelijk om bouw- en afwerkingsmaterialen zelfs verticaal te bevestigen (bv.: tegen een wand).

➤ **Ook afdichten:**

De meeste bouwmaterialen en decoratieve elementen worden na bevestiging ook opgekit.

➤ **Schimmelwerend:**

Montage in vochtige ruimtes vereist vochtbestendigheid en schimmelwerende eigenschappen.

➤ **Automotive:**

Verlijmingen bij bewegende objecten zoals machines, auto's of caravans moeten schokbestendig zijn.

➤ **Natuursteen & marmer:**

Naast hout en steenachtige ondergronden is er soms een goede hechting vereist op natuursteen, geschilderde ondergronden, glas, metaal en kunststof.

➤ **Spiegels:**

Bij de verlijming van spiegels mag de kit niet aftekenen in de spiegellaag.

● = ideaal hiervoor  
○ = kan dit ook  
- = niet toepasbaar

		Polyurethaan	Polymeer		
		PU40-FC	S40 FLEX	G60 HIGH TACK	G70 HEAVY DUTY
<b>Eigenschappen</b>	Hoge aanvangshechting (Ook verticaal verlijmen)	○	○	●	●
	Ook afdichten	●	●	○	-
	Schimmelwerend	-	●	●	●
	Automotive (ook trillende applicaties)	●	●	●	●
<b>Ondergronden</b>	Natuursteen & marmer	○	●	○	●
	Spiegel	-	●	-	●
	Steenachtig (pleisterwerk, beton, baksteen, gips)	●	●	●	●
	Hout	●	●	●	●
	Geschilderde ondergronden	●	●	●	●
	Glas	-	○	●	●
	Metaal	●	●	●	●
	Kunststoffen	●	●	●	●
Polyester wol	○	○	●	-	

De montagelijmen in deze gids hebben steeds vocht nodig om uit te harden. De droogtijd zal dus langer zijn bij toepassing tussen twee niet poreuze materialen. Een sneller resultaat is mogelijk met een gesolventeerd lijmsysteem zoals bij de Montage Classic. Raadpleeg de Rectavit Lijmwijzer brochure voor meer informatie.






### ■ G70 HEAVY DUTY

**Lijmkit met zeer hoge aanvangshechting**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook zware spiegels
- > Niet voor afdichten
- > Overschilderbaar
  - Nat - in - nat
  - Ook toepasbaar in lakstraten

meer info **P. 29**



### ■ G60 HIGH TACK

**Lijm- en voegkit, met hoge aanvangshechting**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook afdichten
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen verf

meer info **P. 28**



### ■ S40 FLEX

**Voeg- en lijmkit, ideaal voor natuursteen**

- > Polymeer
- > Binnen en buiten
- > Ook lichte spiegels
- > Ook afdichten
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 26**



### ■ PU40-FC

**Chemicaliënbestendige voeg- en lijmkit**

- > Polyurethaan
- > Binnen en buiten
- > Niet voor spiegels
- > Ook afdichten
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met watergedragen en synthetische verf

meer info **P. 27**



## ■ A90 Classic Acrylaat – 310 ml

Schilderskit op basis van acrylaat.  
Voor binnentoepassingen.

### OVERSCHILDERBAAR



### TOEPASSINGEN:

- Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
- Binnenshuis
- Voegen tot 20mm breed
- Overschilderbaar
  - Na 30 minuten
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze ondergronden, natuursteen en marmer, glas, ferro-metalen (staal, RVS, etc.).



### KLEUREN:

WIT  
(RAL 9010)

### VOORBEELDEN:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Raam- en deuroplijsting</li><li>• Vensterbank</li><li>• Rolluikkast</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sierlijst/plint</li><li>• Trap</li><li>• Muur/plafond doorvoering</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vloer-wandaansluiting</li><li>• Wandaansluiting</li><li>• Rond afwerkingsplaten</li></ul> |
|---|---|---|



## A95 Express Acrylaat – 310 ml


Snelle schilderskit met minimale krimp, op basis van acrylaat.  
Voor binnen en buiten.

**OVERSCHILDERBAAR**

**BINNEN & BUITEN**

**UITZETVOEGEN**

**OVERSCHILDERBAAR  
NA: 10MIN**



### TOEPASSINGEN:

- > Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
- > Ook geschikt voor aansluitvoegen met parket
- > Beperkte krimp
- > Binnen en buiten (indien afgewerkt met een aangepast verfsysteem)
- > Voegen tot 25mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 10 minuten
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze ondergronden, natuursteen en marmer, glas, ferro-metalen (staal, RVS, etc.).




### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- Doorvoering aan gevel
- Aansluitvoeg met parket
- Raam- en deuromlijsting
- Vensterbank
- Rolluikkast
- Sierlijst/plint
- Trap
- Muur / plafond doorvoering
- Vloer-wandaansluiting
- Rond afwerkingsplaten

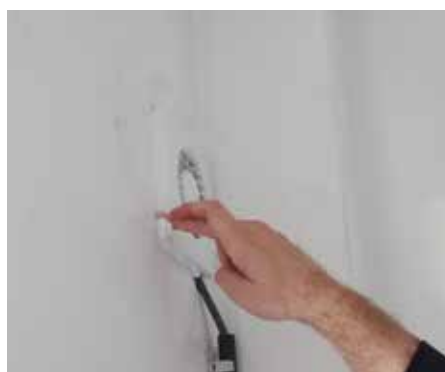

## ■ Elasto-Vit Acrylaat – 310 ml

Schilderskit met uiterst hoge onmiddellijke elasticiteit, op basis van acrylaat.  
Voor binnen en buiten.


**OVERSCHILDERSBAAR**



**BINNEN & BUITEN**



**UITZETVOEGEN**



### TOEPASSINGEN:

- > Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
- > Zeer elastisch: vangt grotere spanningen tussen verbonden materialen op
- > Ook voor toepassingen met bitumineuze ondergronden en non-ferro metalen (aluminium, zink, lood, koper, messing, brons, en hun legeringen)
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 25 mm breed
- > Overschildersbaar
  - Na 8 uur
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumen en non-ferro metalen (aluminium, zink, lood, koper, messing, brons, en hun legeringen). Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen en marmer, glas.



### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- Doorvoering aan gevel
- Metselwerk
- Decoratief element
- Raam- en deuromlijsting
- Vensterbank
- Rolluikkast
- Sierlijst/plint
- Trap
- Muur / plafonddoorvoering
- Vloer-wandaansluiting
- Wandaansluiting
- Rond afwerkingsplaten (bv. gipskarton)




## ■ S15 Universeel Azijnzuurhoudende silicone – 310 ml

Azijnzuurhoudende, elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van silicone. Universeel inzetbaar voor bouw, beglazing en vochtige ruimtes.

### BINNEN & BUITEN



### UITZETVOEGEN




### VOCHTIGE RUIMTES




### BEGLAZING



### METAAL



### GLAS



### TOEPASSINGEN:

- > Universeel inzetbaar: bouw, beglazing en vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Uitzetvoegen in gevels met glas
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Niet overschilderbaar

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals glas en metalen.

Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze ondergronden, natuursteen, marmer en glas.



### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquarium &amp; terrarium</li> <li>• Etalage</li> <li>• Veranda</li> <li>• Lichtstraat / -koepel</li> <li>• Ventilatiekanaal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geëmailleerd bad / douche</li> <li>• Wastafel</li> <li>• Toilet</li> <li>• Keukenaanrecht</li> <li>• Trailerbouw</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegel</li> <li>• Profielen</li> <li>• Doorvoering aan gevel</li> </ul> |
|---|--|---|




## ■ S20 Bouw Neutrale silicone – 310 ml - 600ml

Neutrale en blijvend elastische bouw- en beglazingskit op basis van silicone.  
Voor binnen- en buitentoepassingen.

### BINNEN & BUITEN




### UITZETVOEGEN




### BEGLAZING




### METAAL



### GLAS



### POLYACRYL & POLYCARBONAAT



### TOEPASSINGEN:

- > Afdichten met superieure hechting op de meeste ondergronden
- > Beglazing
- > Uitzetvoegen in gevels met glas & steenachtige ondergronden
- > Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Niet overschilderbaar

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, metalen en glas.

Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen en marmer.

### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- Etalage
- Veranda
- Lichtstraat / -koepel
- Carport
- Doorvoering aan gevel
- Container
- Trailerbouw
- Ventilatiekanaal
- Tegel
- Profielen
- Trap
- Raam- en deuromlijsting




## ■ S21-P Neutral Polymeer – 310 ml

Neutrale en blijvend elastische, overschilderbare beglazingskit op basis van polymeer.  
Voor binnen- en buitentoepassingen.

### OVERSCHILDERBAAR




### METAAL




### BINNEN & BUITEN




### GLAS



### UITZETVOEGEN



### POLYACRYL & POLYCARBONAAT



### BEGLAZING



### TOEPASSINGEN:

- > Algemene afdichtingen in bouw en industrie
- > Beglazing
- > Uitzetvoegen in gevels met glas en steenachtige ondergronden
- > Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 2 uur
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, metalen en glas.

Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat onder spanning, bitumineuze ondergronden, natuursteen en marmer.

### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raam- en deuromlijsting</li> <li>• Sierlijst/plint</li> <li>• Vensterbank</li> <li>• Rolluikkast</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalage</li> <li>• Veranda</li> <li>• Lichtstraat / -koepel</li> <li>• Carport</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trap</li> <li>• Muur / plafonddoorvoering</li> <li>• Dorpel</li> <li>• Doorvoering aan gevel</li> </ul> |
|--|--|--|




## ■ S25 Sanitair Neutrale silicone – 310 ml

Neutrale en blijvend elastische voegkit op basis van silicone.  
Specifiek voor de afdichting in vochtige ruimtes.

### BINNEN & BUITEN VOCHTIGE RUIMTES



### POLYACRYL & POLYCARBONAAT



### TOEPASSINGEN:

- > Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Niet overschilderbaar

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, metalen en glas.  
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen en marmer.



### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- Acrylbad of -douche
- Geëmailleerd bad
- Wastafel
- Toilet
- Keukenaanrecht
- Glasblok
- Metalen profiel
- Plastieken profiel
- Aluminium verbinding
- Tegel
- Doorvoering aan gevel






## Shell Tixophalte Bitume – 310 ml

Blijvend elastische voegkit met goede U.V. stabiliteit op basis van bitumen.  
Specifiek voor vochtwerende afdichting met permanente hechting onder alle omstandigheden zoals op natte ondergronden, zelfs onder water.

### BINNEN & BUITEN




### UITZETVOEGEN



### DAKEN & GOTEN



### METAAL



### TOEPASSINGEN:

- > Daken en goten (inclusief bitumen zoals roofing)
- > Waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen
- > Verklevan van bitumineuze dakbedekkingen
- > Dichten van lekken en uitvoeren van (nood-) reparaties, zelfs op natte ondergronden en onder water
- > Noodvoorzieningen en reparaties van natte waterwerken (horizontale én verticale vlakken)
- > Lijmen van isolatieplaten en Foamglass®
- > Bevat geen schadelijke stoffen: veilig voor fauna & flora
- > Direct verwerkbaar, geen droogtijd
- > Voegen tot 30mm breed
- > Niet overschilderbaar

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumineuze ondergronden, roofing, asfalt, PVC, PE, PP, EPS, PUR, PIR en metalen.  
Niet toepasbaar op Teflon® (PTFE/PFA/FEP), natuursteen en marmer, glas.

### KLEUREN:

ZWART


### VOORBEELDEN:

- |                          |               |                   |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| • Dak & dakgoot          | • Lichtkoepel | • Opstand         |
| • Dakdoorvoering         | • Waterafvoer | • Binnenspouwblad |
| • Dakrand                | • Grindbak    | • Kanaal          |
| • Schoorsten             | • Loodslab    | • Dijk            |
| • Dak-gevelaansluitingen | • Loket       | • Waterbekken     |



## ■ S40 Flex Polymeer – 290 ml

De meest universele, elastische voeg- en lijmkit op basis van polymeer. Ideaal voor het afdichten en lijmen van natuursteen, metaal en spiegels.

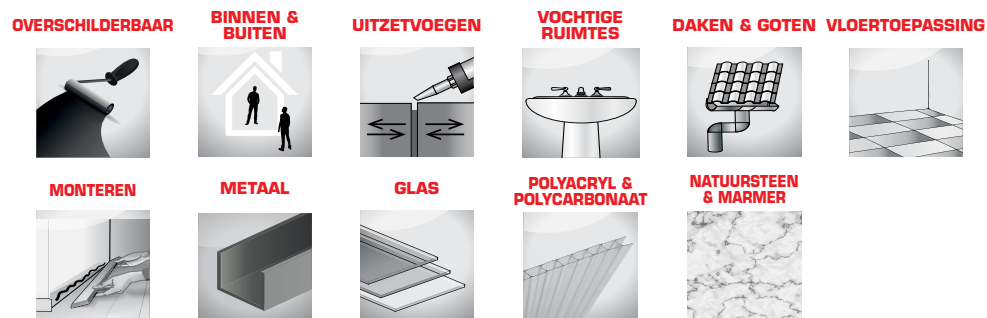

### TOEPASSINGEN:

- > Universeel inzetbaar in de bouw voor zowel elastisch afdichten als verlijmen
- > Weekmakervrij: ideaal voor natuursteen
- > Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Uitzetvoegen in gevels met glas en steenachtige ondergronden
- > Vloervoegen: tegels en parket
- > Daken & goten (zonder bitumen)
- > Automotive: trillende applicaties
- > Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen & buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:



- Spiegel
- Glasblokken
- Lichtstraat /-koepel
- Dak
- Dakgoot
- Raam- en deuromlijsting
- Muur/plafonddoorvoering
- Doorvoering aan gevel
- Acrylbad of -douche
- Geëmailleerd bad
- Wastafel
- Toilet
- Aanrecht
- Tegel
- Vensterbank
- Polyester wol



## ■ PU 40-FC PU-mastiek – 310 ml - 600ml

Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.


**OVERSCHILDERSBAAR**   **BINNEN & BUITEN**   **UITZETVOEGEN**   **VLOERTOEPASSING**   **CHEMICALIËN BESTENDIG**



**MONTEREN**



**METAAL**



### TOEPASSINGEN:

- > Elastisch afdichten in de bouw
- > Chemicaliënbestendig voegwerk
- > Vloervoegen: tegels en beton
- > Automotive: trillende applicaties
- > Uitzetvoegen
- > Binnen & buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met zowel watergedragen- als synthetische verf

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals metalen. Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEF), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze ondergronden, natuursteen, marmer en glas.

### KLEUREN:



### VOORBEELDEN:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriële werkvloer</li> <li>• Industriële opslagtank</li> <li>• Privaat tankstation</li> <li>• Vloer</li> <li>• Muur/plafonddoorvoering</li> <li>• Doorvoering aan gevel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• Bus</li> <li>• Trein</li> <li>• Vrachtwagen</li> <li>• Container</li> <li>• Industriële machine</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorpel</li> <li>• Raam- en deuromlijsting</li> <li>• Vensterbank</li> <li>• Sierlijst/plint</li> <li>• Trap</li> <li>• Polyester wol</li> </ul> |
|---|---|--|




## ■ G60 High Tack Polymeer – 290 ml

Uiterst breed toepasbare, elastische lijm- en voegkit met hoge aanvangshechting op basis van polymeer. Ook voor het verlijmen van natuursteen.



**OVERSCHILDERBAAR**   **BINNEN & BUITEN**   **UITZETVOEGEN**   **VOCHTIGE RUIMTES**   **VLOERTOEPASSING**




**MONTEREN**



**METAAL**




**GLAS**



**VOCHTIGE RUIMTES**



**POLYACRYL & POLYCARBONAAT**



**VLOERTOEPASSING**



### TOEPASSINGEN:

- > Algemeen toepasbaar voor voegwerk in de bouw
- > Elastisch verlijmen en monteren
- > Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack) en snelle doorharding
- > Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Automotiv: trillende applicaties
- > Uitzetvoegen in gevels met steenachtige ondergronden
- > Vloervoegen: tegels
- > Kan toegepast worden op vochtige ondergronden
- > Weekmakerarm en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen en buiten
- > Voegen tot 30mm breed
- > Overschilderbaar
  - Na 24 uur
  - Met de meeste watergedragen verfsystemen

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

### KLEUREN:



De eigenschappen van de transparante G60 Clear wegen licht af van de G60 High Tack. Consulteer de technische fiche via [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).

### VOORBEELDEN:

- |                           |                           |               |                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| • Glasblok                | • Muur/plafonddoorvoering | • Toilet      | • Bus           |
| • Veiligheidsglas binnen  | • Doorvoering aan gevel   | • Aanrecht    | • Trein         |
| • Latei                   | • Acrylbad of -douche     | • Tegel       | • Caravan       |
| • Lichtstraat /-koepel    | • Geëmailleerd bad        | • Vensterbank | • Polyester wol |
| • Raam- en deuromlijsting | • Wastafel                | • Auto        |                 |




# ■ G70 Heavy Duty Polymeer – 290 ml

Supersterke, snelle en elastische lijmkit met nóg hogere aanvangshechting, op basis van polymeer. Ideaal voor het verlijmen van natuursteen en spiegels.

## OVERSCHILDERBAAR




## MONTEREN



## BINNEN & BUITEN




## METAAL




## VOCHTIGE RUIIMTES




## GLAS



## POLYACRYL & POLYCARBONAAT



## NATUURSTEEN & MARMER



## TOEPASSINGEN:

- > Algemeen toepasbaar voor montage in de bouw
- > Elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen, op alle gangbare bouwmaterialen
- > Nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty) en snellere doorharding
- > Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Automotive: trillende applicaties
- > Weekmakervrij en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- > Ook geschikt voor natuursteen, marmer, polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
- > Binnen en buiten
- > Overschilderbaar
  - Nat-in-nat
  - Met de meeste watergedragen verfsystemen, industriële lakken en coatings
  - Ook toepasbaar in lakstraten: 30 min aan 200°C, 45 min aan 180°C

## ONDERGRONDEN:


Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

## KLEUREN:



## VOORBEELDEN:

- Spiegel
- Glasblok
- Latei
- Lichtstraat /-koepel
- Raam- en deuromlijsting
- Acrylbad of -douche
- Tegel
- Vensterbank
- Boord
- Doorvoering aan gevel
- Auto
- Bus
- Trein
- Vrachtwagen
- Caravan
- Container
- Industriële machine
- Parket
- Dorpel
- Sierlijst/plint
- Profiel

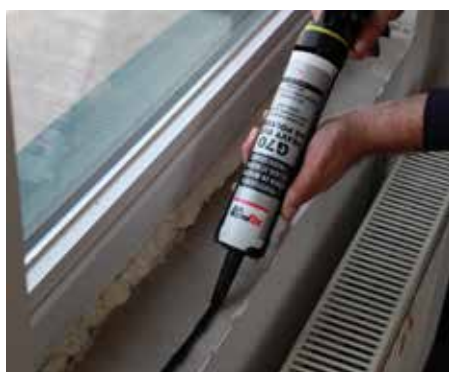

# CHEMISCHE VERANKERING

**Chimfix ETA 7** en **Chimfix ETA 1** dekken de meeste toepassingen in zowel nieuwbouw als renovatie, bij private gebouwen, in industriebouw, ...

Chemische ankers worden voor extra kritische verbindingen ingezet. Het is dus extra belangrijk om het juiste product te kiezen. Let hierbij op volgende zaken:

- **Type constructie:**  
Gaat het al dan niet om een structureel, dragend element of betreft het een bevestiging boven het hoofd?
- **Ondergrond:**  
Zowel het type als de staat van de ondergrond speelt een rol: gescheurd of ongescheurd beton, hol of vol metselwerk, ...
- **Bevestigingsmateriaal:**  
Het type draadstang of wapeningsstaaf waarvoor het chemisch anker gebruikt wordt.
- **Brandweerstand:**  
Moeten de brandwerende eigenschappen gekeurd zijn?

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

		VINYLESTER	EPOXY ACRYLAAT
		CHIMFIX ETA1	CHIMFIX ETA7
<b>Ondergronden</b>	Ongescheurd beton	●	●
	Gescheurd beton	●	-
	Volle baksteen & kalkzandsteen	●	○
	Natuursteen	○	○
	Snelbouw baksteen	●	○
	Holle kalkzandsteen en betonblok	●	○
	Cellenbeton	●	○
<b>Eigenschappen</b>	Niet structurele constructie Bv.: ballustrade, verwarmingsketel,...	●	●
	Structurele constructie Bv.: stalen liggers, profielen, trap, silo, ...	●	-
	Draadstang	M8-M16-M30	M8-M24
	Interne huls met draadstang	IG-M6-IG-M10	○
	Wapeningsstaaf	Ø8-Ø32	○
	Wapeningsstaaf voor postinstallatie	Ø8-Ø32	-
	Met watergevuld boorgat	Beton, M8-M16	-
	Brandklasse	F120	-
	Installatie boven het hoofd	●	○
	Diamantboor	-	-



### ■ CHIMFIX ETA7

#### Epoxy acrylaat chemisch anker

- Medium lasten
- Binnen & buiten
- Ongescheurd beton
- Draadstangen
- Snelle uitharding
- Geurvrij

meer info **P. 33**



### ■ CHIMFIX ETA1

#### Vinylester chemisch anker

- Hoge lasten
- Binnen & buiten
- Gescheurd beton, ongescheurd beton en metselwerk
- Draadstangen & wapeningsstaven
- Snelle uitharding
- Geurvrij

meer info **P. 32**



European Technical Approval  
ETA-14/0245




European Technical Approval  
ETA-16/0692 - ETA-16/0693 - ETA-16/0695

Feuervrijder-  
standklasse  
F 120

## ■ ChimFix ETA 1 Vinylester - 280 ml

2-componenten verankeringsmortel op basis van vinylester  
Voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten, ook in gescheurd beton.

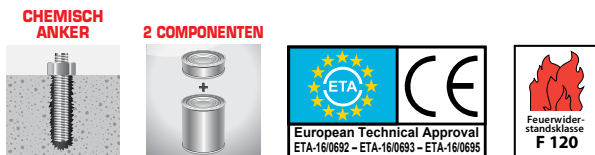

### TOEPASSINGEN:

- 3ETA goedkeuringen volgens ETAG001 optie 1
  1. Voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang M8-M30 en wapeningsstaaf Ø8-32
  2. Voor metselwerk met draadstang M8-M16
  3. Voor rebar - uitbreidingswerken met gewapend beton
- Ook vochtige (alle) en natte boorgaten (tot M16)
- Brandweerstand: F120
- Als herstelmortel
- Snelle uithardingstijd
- Geurloos en styreenvrij
- Makkelijk te gebruiken met een professioneel kitpistool.

### ONDERGRONDEN:

Toepasbaar in de meeste ondergronden en ETA gekeurd voor toepassing in gescheurd en ongescheurd beton, natuursteen, hol en vol metselwerk (baksteen en kalkzandsteen), cellenbeton. Voor droge en vochtige ondergronden. Boorgaten mogen met water gevuld zijn, beton voor M8-M16. Niet voor gaten met diamantboor.

### VOORBEELDEN:

- Staalconstructies
- Relingen, omheiningen & hekken
- Trapleuningen
- Profielen
- Muurkasten
- Kabelgoten
- Houtconstructies
- Zonneluiwafels
- Façades
- Muurplaat van dak
- Borstweringen
- Vastzetten van machines
- Vastzetten van platformliften
- Veiligheidsrails
- Beschermingselementen in magazijnen
- Magazijnrekken
- Signalisatie en bewegwijzering
- Stellingen
- Veiligheidsladder
- Noodladders
- Sprinklerinstallaties
- Sanitaire & elektro installaties (airco, boiler, ...)
- Stalen liggers, profielen
- Trappen
- Silo's
- Masten
- Geluidschermen





## ■ ChimFix ETA 7 Epoxy Acrylaat - 280 ml

2-componenten verankeringsmortel op basis van epoxy acrylaat.  
Voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten.



### TOEPASSINGEN:

- > 1 ETA goedkeuring volgens ETAG001 optie 7
  - 1. Voor ongescheurd beton met draadstang M8-M24
- > Ook vochtige boorgaten (niet nat)
- > Als herstelmortel
- > Snelle uithardingstijd
- > Geurloos en styreenvrij
- > Makkelijk te gebruiken met een professioneel kitpistool.

### ONDERGRONDEN:

Toepasbaar in de meeste ondergronden en ETA gekeurd voor toepassing in ongescheurd beton, natuursteen, cellenbeton. Voor droge en vochtige ondergronden. Boorgaten mogen niet met water gevuld zijn. Niet voor gaten met diamantboor.



### VOORBEELDEN:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staalconstructies</li> <li>• Relingen, omheiningen &amp; hekken</li> <li>• Trapleuningen</li> <li>• Profielen</li> <li>• Muurkasten</li> <li>• Kabelgoten</li> <li>• Houtconstructies</li> <li>• Zonneluifels</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Façades</li> <li>• Muurplaat van dak</li> <li>• Borstweringen</li> <li>• Vastzetten van machines</li> <li>• Vastzetten van platformliften</li> <li>• Veiligheidsrails</li> <li>• Beschermingselementen in magazijnen</li> <li>• Magazijnrekken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisatie en bewegwijzering</li> <li>• Stelling</li> <li>• Veiligheidsladders</li> <li>• Noodladders</li> <li>• Sprinklerinstallaties</li> <li>• Sanitaire &amp; elektroinstallaties (airco, boiler, ...)</li> </ul> |
|---|--|--|



# SUPERSNEL LIJMEN IN ALLE BOUWFASEN

DE PLANNING VAN EEN GEMIDDELDE BOUWWERF WORDT ALMAAR COMPLEXER. ALLES EN IEDEREEN MOET PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN EN HET MOET VOORAL VOORUITGAAN.

De verspuitbare contactlijm **1129 FastForward** en de PU-montagelijm **EasyFix** zijn perfect complementair en specifiek ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, snelheid en veelzijdigheid.

➤ **Veelzijdig:**

De lijm kleeft op alle courante courante ondergronden.

➤ **Tijdbesparing:**

Een combinatie van korte afdamp-/ droogtijden met lange opentijden en een snelle uitspuitbaarheid zorgt voor een erg snelle oplevertermijn.

➤ **Gebruiksgemak:**

De lijmsystemen zijn onmiddellijk inzetbaar. Mengen, water, perslucht, elektriciteit,... komt er allemaal niet meer aan te pas.

- = ideaal hiervoor
- = kan dit ook
- = niet toepasbaar

		1129 FAST FORWARD	EASY FIX
<b>Ondergrond</b>	Vlakke ondergrond	●	●
	Oneffen ondergrond + flexibel, indrukbaar materiaal	●	●
	Oneffen ondergrond + niet flexibel, niet indrukbaar materiaal	-	●
	Plat dak	-	●
<b>Te bevestigen materiaal</b>	Zachte, flexibele, indrukbare isolatie (glaswol, rotswol, noppenschuim, ...)	●	○
	Vlokkenschuim (akoestische matten type Accorub™, Silence Mousse, ...)	●	○
	Polystyreen: EPS & XPS	●	●
	Harde isolatieplaten: PIR & PUR	○	●
	Verlijmen van gipskarton	-	●
	Verlijmen van cellenbeton	-	●
	Verlijmen van plaatmateriaal	-	●
	PE- & bouwfolies	●	-
	Dampschermen	●	-
	DPC & EPDM (Niet voor toepassing op plat dak)	○	-
Rubber, kurk, vilt	●	○	
<b>Eigenschappen</b>	Verwerkbaar met pistool	●	●
	Afdamptijd	0-30 sec	0-5 min
	Opentijd	4u	8 min
	Belastbaar tot	35 kg/m <sup>2</sup>	50kg/m <sup>2</sup>
	Temperatuurbestendigheid:	-15 tot +70°C	-35 tot +90°C



### 1129 FAST FORWARD

#### Verspuitbare contactlijm

- > Zachte isolatie
- > PE- & bouwfolie
- > Dampschermen
- > Polystyreen
- > Niet voor plat dak
- > Geen vullend vermogen

meer info **P. 37**

### EASY FIX

#### Veelzijdige PU-montagelijm

- > Harde isolatie
- > Plaatmateriaal
- > Gipskarton
- > Cellenbeton
- > Elektriciteitsdoosjes
- > Vullend vermogen

meer info **P. 39**




### ISOPUR

#### Daklijm

- > Zachte isolatie
- > Harde isolatie
- > Extra windbestendig
- > Extra temperatuurbestendig
- > Ideaal voor plat dak
- > Vullend vermogen

meer info **P. 40**



## VERGEET DE VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND NIET!



### PRIMER SURFACE P1500

Hechtbevorderaar en primer voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden

meer info **P. 41**



### PRIMER DEEP P1600

Hechtbevorderaar en primer voor poederende, verzande, verbrande of (sterk-) zuigende ondergronden

meer info **P. 41**



### 2K EPOXY VOCHTSCHERM

Voorstrijk tegen opstijgend capillair vocht & ondergronden met een te hoge restvochtigheid


meer info **P. 41**

# FAST FORWARD



## 1129 FAST FORWARD

Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen

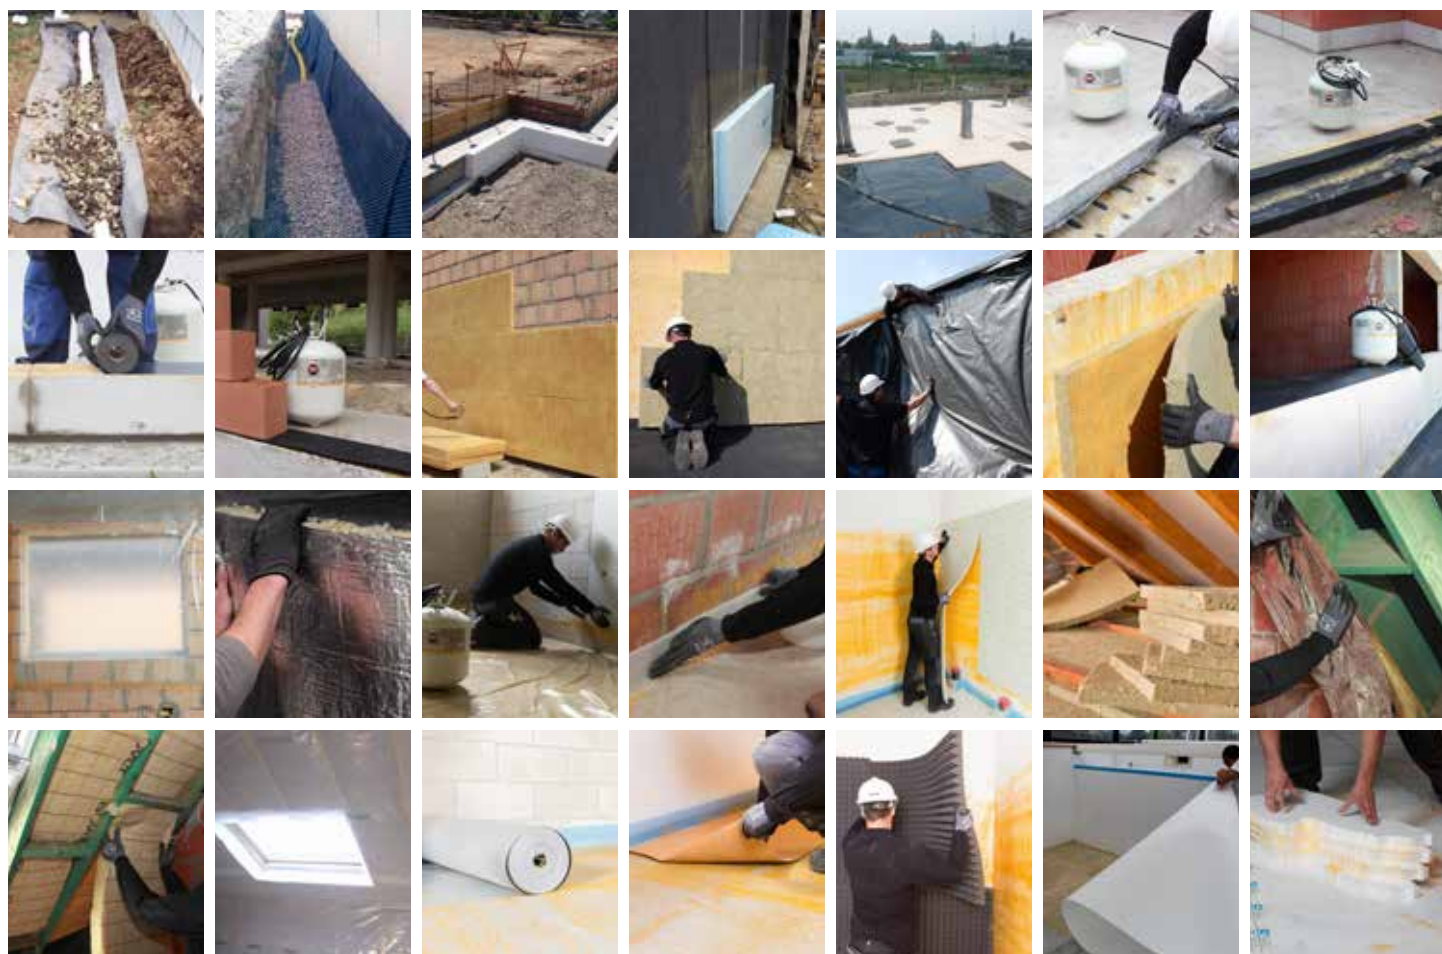

LIJM SPUITEN ■ AANDRUKKEN ■ KLAAR

## 1129 Fast Forward

22,1 L

Ook beschikbaar in complete startersset: 1129 Fast Forward Combibox.

Snelle verspuitbare contactlijm om tijdens alle bouwfasen supersnel grote hoeveelheden zachte & akoestische isolatie, PE- & bouwfolie, dampschermen, en andere bouwmaterialen te verlijmen.



### TOEPASSINGEN:

- > Contactlijm: ideaal voor alle flexibele, indrukbare materialen op elke ondergrond
- > Ook voor sommige harde materialen op perfect vlakke ondergronden
- > 1-zijdige verlijming bij lichte toepassingen, 2-zijdig bij zwaardere & plafondtoepassingen
- > Kleeft op alle courante ondergronden, inclusief PE & PP
- > Uiterst korte afdamptijd, opentijd tot 4u: ideaal voor grote oppervlakken
- > Niet corrosief, ook voor polystyreen (EPS, XPS)
- > Temperatuurbestendig tot 50-70°C: Niet geschikt voor toepassing op plat dak
- > Niet geschikt voor flexibele kunststoffen die weekmakers bevatten (bv.: zachte PVC)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op alle courante ondergronden. Ook op moeilijke ondergronden zoals PE, PP, bitumen, polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen en dakisolatie, PTF, PFA, FEP, noch voor toepassingen waar slechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden.

### KLEUREN:



Eveneens beschikbaar:

**1129 Fast Forward applicatiegids**

De complete technische handleiding. Vraag uw exemplaar aan via [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)

### VOORBEELDEN:

#### > Ruwbouw: de grondplaat

- Vilt rond afwateringsbuizen
- Noppenfolie voor afwatering bij keldermuren
- XPS bij kelderisolatie
- XPS verdubbelen
- XPS onder de vloerplaat
- Bouwfolie onder de chape
- EPDM-rubber bij de waterafdichting van de fundering

#### > Ruwbouw: opgaand metselwerk

- Rubberen akoestische ontkoppelingstrips onder een muur
- DPC-folie bij waterkering
- Ontkoppelen van gemene muren met minerale wol
- Gevelisolatie met minerale wol, achter de gevelbekleding
- Bouwfolie achter de gevelbekleding

#### > Ramen & deuren

- EPDM-rubber rond een venster, deur, garage
- DPC-folie rond een venster, deur, garage
- PE-folie voor het tijdelijk wind- / stofdicht maken

#### > Technische isolatie

- Flensdekens rond ventilatiekokers
- Minerale wol bij akoestische isolatie van een liftschacht
- Akoestische isolatie van de motor van een ventilatiesysteem

#### > Chape & pleisterwerken

- Randfolie
- Bouwfolie op de chape
- Akoestische ontkoppeling met vlökkenschuim (Accorub®, Silence Mousse®, Simfofit®, Sempatap@,...), ...

#### > Dak afwerken: binnen

- Zoldervloerisolatie
- Zolderisolatie tussen de kepers
- Gesloten dampscherm aan de binnenkant van het dak
- Verdubbeling van minerale wol bij zolderisolatie

#### > Dak afwerken: buiten

- Tijdelijke bevestiging van dampopen folie aan de buitenkant van het dak
- Tijdelijke bevestiging van minerale wol aan de buitenkant van het dak

#### > Vloer, wand & plafond afwerken: bouwakoestiek

- Akoestische ondervloeren bij zwevende systemen met PE, vlökkenschuim, rubber, kurk,...
- Kurk & rubber bij akoestische ontkoppeling van vloer, wand en plafond
- Noppenschuim en vilt bij geluidsabsorberende wanden en plafonds
- PE-schuimpanelen bij geluidsabsorberende wanden en plafonds
- Minerale wol, melamine mousse, ... bij geluidsabsorberende plafonds

#### > Zwembadbouw

- Harde isolatie: polystyreen (EPS & XPS)
- Zachte isolatie (bv.: Insupool)
- Bescherming van de liner: vilt, PE-stootwand
- Isolatie van de technische ruimte van het zwembad

#### > Ook voor

- Decorbouw: polystyreen (EPS) verdubbelen of bevestigen op een houten drager
- Terrasbouw: folie onder de fundering
- Tijdelijke bevestiging van dakfolies bij tuinhuisen, carports, veranda's, ...
- PE-folie bij asbestverwijdering
- Decoratieve wandpanelen met mos

~~Voorbereiden~~

~~Lijm klaarmaken~~

Alles verlijmen

~~Materiaal opkuisen~~

~~Opruimen~~

**EASY  
FIX**

## SNEL LIJMEN EN OPVULLEN



Cellenbeton



Gipskarton



Harde isolatie



Elektrische inbouwdozen



Dagkanten



Polystyreen (EPS)



Decoratieve elementen



Plaatmateriaal



Polystyreen (XPS)

## Easy Fix 300-700-750-870 ml

Ook beschikbaar in handige starterset "Start 2 Gun" & complete combibox

Veelzijdige, sneldrogende polyurethaan montagelijm voor het snel lijmen en opvullen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van harde isolatieplaten, gipskarton, cellenbeton en andere bouwmaterialen.



### TOEPASSINGEN:

- > Montagelijm met vullend vermogen: ook voor plaatmateriaal op oneffen ondergronden.
- > Kleeft op alle courante ondergronden.
- > Isolatie van gevels, spouwmuren, gemene muren, binnenmuren, scheidingswanden, plafonds, vloeren, kelders, zwembaden, platte daken, ...
- > Uitbekleden van oneffen wanden met gipskarton, gipsvezel en andere afwerkingsplaten
- > Optrekken van niet dragende muren
- > Uiterst beperkte post-expansie, zet niet uit
- > Niet corrosief, ook voor polystyreen (EPS, XPS)
- > Verlijmen en monteren van ramen, deuren en decoratieve elementen
- > Opvullen van voegen, naden en gaten
- > Geschikt voor natuursteen
- > Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
- > Daken & goten (zonder bitumen)
- > Binnen & buiten
- > Snijsbaar na 40 min.
- > Overschilderbaar en overpleisterbaar na 1 uur

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals steen, beton, hout, metselwerk, metaal, kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim, polyesters. Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden.



Eveneens beschikbaar:

**Easy Fix Vakmangids**

De complete technische handleiding. Vraag uw exemplaar aan via [www.easyfix.be](http://www.easyfix.be)

### VOORBEELDEN:

#### > Isolatie:

- Plafondisolatie
- Binnenmuurisolatie
- Akoestische isolatie
- Buitengevelisolatie met afwerkingsplijster (ETICS)
- Kelder- / perimeterisolatie
- Samengestelde isolatieplaten met gipskarton
- Zoldervloerisolatie
- Buitengevelisolatie achter de gevelbekleding
- Spouwisolatie
- Sanitaire isolatie
- Isolatie met vloerverwarming
- Platdakisolatie
- PIR & PUR platen
- EPS & XPS platen
- Minerale wol en akoestische matten

#### > Cellenbeton:

- Ruimtes indelen in meerdere kamers
- Optrekken van kleine muren (bv. voor badkuipen)
- Gasbeton

#### > Gipskarton:

- Uitbekleden van wanden
- Plaatsen van dagkanten
- Gipsvezelplaten
- Cementvezelplaten

#### > Plaatmateriaal:

- Houtderivaatplaten
- Composietplaten
- Kunststofplaten
- Samengestelde platen

#### > Ook voor:

- Bevestigen van decoratieve elementen (elektrische inbouwdozen, plinten, sierlijsten, rozetten, ...)
- Monteren van ramen en deuren
- Opvullen van gaten, naden, scheuren, doorvoeringen en voegen


## ■ IsoPur Daklijm 5,5 kg

Gebruiksklare, vloeibare daklijm op basis van 1 component PU.  
Voor het verlijmen van dakisolatiemateriaal.


### BUITEN




### DAKEN & GOTEN



### METAAL



### MONTEREN



### TOEPASSINGEN:

- Verlijmen van thermisch isolatiemateriaal: rotswol, polystyreenschuim, polyurethaanschuim, fenol, ...
- Ideaal voor toepassing op plat dak
- Sterke hechting op alle courante te lijmen dampschermen
- Hecht ook op bitumen en metaal (bv.: steeldeck), beton, cellenbeton, metselwerk, hout.
- Solventvrij
- Geen doorboringen op metalen onderdaken
- Blijvend elastisch, wordt niet bros
- Verhardt door vochtigheid (uit de lucht of het materiaal)
- Schuimt licht op, vullend vermogen
- Bestand tegen windaanzuiging
- Geen aanvangshechting: enkel voor horizontale toepassingen op plat dak


### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumen en metaal (steeldeck).  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Isoleren van platte daken bij renovatie
- Isoleren van platte daken bij nieuwbouw
- Verdubbelen van isolatiemateriaal

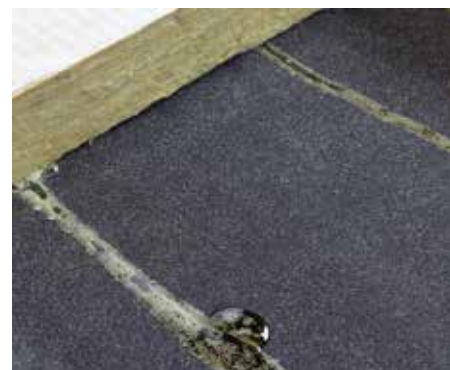



## ■ PRIMER SURFACE P1500

5 l

- > Verhoogt het rendement van Rectavit 1129 Fast Forward en Easy Fix
- > Universele primer voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden.
- > Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.



## ■ PRIMER DEEP P1600

5 l

- > Creëert een stevige ondergrond waarop beter gelijmd kan worden met bv. Rectavit 1129 Fast Forward en Easy Fix. De ondergrond zal minder snel lossen bij belasting.
- > Universele primer voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande, verbrande of (sterk-) zuigende ondergronden.



## ■ 2K EPOXY VOCHTSCHERM

7 KG

- > Primer tegen opstijgend capillair vocht & te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%).



# FIXEREN VAN RAMEN EN DEUREN MET MONTAGESCHUIM

NAAST HET OPVULLEN EN ISOLEREN VAN VOEGEN, GATEN, KIEREN EN NADEN, WORDT PU SCHUIM VAAK INGEZET VOOR HET MONTEREN EN FIXEREN VAN RAMEN EN DEUREN.

Als het schuim teveel druk zet terwijl het uitzet, kan de omkadering van het venster of de deur vervormd worden. **Pro Foam** zet quasi geen druk en **Pro Foam Low Expansion** zet nagenoeg niet uit. Beide bieden dus op een andere manier een oplossing voor hetzelfde probleem.

2-component PU-schuim zoals **Quick Foam** is de snelste oplossing. Naast de vlugge doorharding wordt het ook enkel toegepast op de meest kritische punten van de omlijsting, niet rondom zoals bij 1-component PU schuim.

Andere belangrijke verschillen zijn:

➤ **Rendement:**

Terwijl bij vul- en isolatieschuim volume (vullend vermogen) een rol speelt, kijkt men bij montageschuim voornamelijk naar het aantal lopende meter.

➤ **Applicatiesysteem:**

Manueel PU-schuim is de meest economische oplossing als het om klein sporadisch werk gaat. Pistoolschuim is dan weer beter doseerbaar, loopt niet na en zal tijd besparen voor de meer frequente gebruiker.

➤ **Moelijk bereikbare plaatsen:**

Standaard PU schuim wordt steeds omgekeerd uitgespoten. Dit bemoeilijkt toepassing op minder bereikbare plaatsen zoals de aansluiting tussen wand en plafond. 360°, in alle richting uitspuitbare systemen bieden een oplossing.

➤ **Ook isoleren & vullen:**

De essentie van dit assortiment essentiële bouwoplossingen is de veelzijdige inzetbaarheid van elke referentie. Bijna alle montageschuimen kunnen dan ook gebruikt worden als isolatie- en vulmiddel.

● = Zeer goed  
○ = Goed  
- = Niet

	PRO FOAM	PRO FOAM LOW EXPANSION	QUICK FOAM	360 FOAM
Beperkte expansie	○	●	○	○
Beperkte druk	●	○	○	○
Snelheid	○	○	●	
Rendement: lopende meter	●	●		○
Pistool	●	●	-	-
Manueel	-	-	●	●
Moelijk bereikbare plaatsen	○	○		●
Ook isoleren & vullen	●	●	-	●



### PRO FOAM

**PU montage- & isolatie pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen.**

- > Monteren, isoleren en vullen
- > Verhoogd vullend vermogen
- > Minimale druk
- > Systeem: NBS pistool Click & Fix pistool

meer info **P. 47**



### PRO FOAM LOW EXPANSION

**PU montage- & isolatieschuim met nagenoeg geen na-expansie.**

- > Monteren, isoleren en vullen
- > Minimale expansie
- > Bepaalde druk
- > Systeem: NBS pistool Click & Fix pistool

meer info **P. 48**



### QUICK FOAM

**Manueel, 2 componenten PU montageschuim specifiek voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid.**

- > Monteren
- > Onmiddellijke expansie
- > 80% snellere doorharding
- > Verwerkingstijd: 5 min
- > Systeem: 2 componenten

meer info **P. 49**



### 360 FOAM

**Manueel PU montage- & isolatieschuim met beperkte na-expansie. 360° in alle richtingen uitspuitbaar.**

- > Monteren, isoleren en vullen
- > Bepaalde expansie
- > 360° uitspuitbaar
- > Systeem: manueel

meer info **P. 46**



# GROTERE VOEGEN, GATEN EN DOORVOERINGEN OPVULLEN MET ISOLATIESCHUIM

PU SCHUIM WORDT VAAK INGEZET WANNEER VOEGEN DE MAXIMUM AFMETINGEN VOOR VOEGKITTEN OVERSCHRIJDEN OF WAAR DE VERVORMBAARHEID VAN HET VULMIDDEL IN DE VOEG VAN MINDER GROOT BELANG IS.

Volume, (vullend vermogen) is het allerbelangrijkst. **Jumbo Foam** is de meest expansieve variant in het assortiment.

Ook elasticiteit is belangrijk. Hoe flexibeler het schuim, hoe beter het presteert op vlak van duurzaamheid, akoestische en thermische isolatiewaarde. De hoge elasticiteit staat ook toe om af te dichten rond bewegende materialen zoals aluminium en PVC schrijnwerk. **Pro Foam Flexible** scoort hier het best.

Daarnaast spelen volgende eigenschappen een rol:

➤ **Applicatiesysteem:**

Manueel PU-schuim is de meest economische oplossing als het om klein, sporadisch werk gaat. Pistoolschuim is dan weer beter doseerbaar, loopt niet na en zal tijd besparen voor de meer frequente gebruiker.

➤ **Moeilijk bereikbare plaatsen:**

Standaard PU schuim wordt steeds omgekeerd uitgespoten. Dit bemoeilijkt toepassing op minder bereikbare plaatsen zoals de aansluiting tussen wand en plafond. 360°, in alle richting uitspuitbare systemen bieden een oplossing.

➤ **Lage temperaturen:**

Bij vriestemperaturen presteren de meeste schuimen minder goed.

- = Zeer goed
- = Goed
- = Niet

	JUMBO FOAM	PRO FOAM FLEXIBLE	360 FOAM	PRO FOAM	PRO FOAM LOW EXPANSION
Rendement: volume	●		○		
Rendement: lopende meter		●	○	●	●
Elasticiteit: (ook alu & pvc schrijnwerk)		●	○	○	○
Manueel	●	-	●	-	-
Pistool	-	●	-	●	●
Moeilijk bereikbare plaatsen		○	●	○	○



### ■ JUMBO FOAM

**Manueel PU isolatieschuim met hoog vullend vermogen.**

- Isoleren en vullen
- Verhoogd vullend vermogen
- Systeem: Manueel

meer info **P. 50**



### ■ PRO FOAM FLEXIBLE

**Flexibel PU isolatiepistoolschuim.**

- Isoleren en vullen
- Extra elastisch
- Ook alu & PVC schrijnwerk
- Geluidsisolerend
- Systeem: NBS pistool

meer info **P. 51**



### ■ PRO FOAM

**PU montage- & isolatie pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen.**

- Monteren, isoleren en vullen
- Verhoogd vullend vermogen
- Minimale druk
- Systeem: NBS pistool Click & Fix pistool

meer info **P. 47**



### ■ PRO FOAM LOW EXPANSION

**PU montage- & isolatieschuim met nagenoeg geen na-expansie.**

- Monteren, isoleren en vullen
- Minimale expansie
- Bepaalde druk
- Systeem: NBS pistool Click & Fix pistool

meer info **P. 48**



### ■ 360 FOAM

**Manueel PU montage- & isolatieschuim met beperkte na-expansie. 360° in alle richtingen uitspuitbaar.**

- Monteren, isoleren en vullen
- Beperkte expansie
- 360° uitspuitbaar
- Systeem: manueel

meer info **P. 46**



## 360 Foam 800 ml

Manueel PU montage- & isolatieschuim met beperkte na-expansie.  
360° in alle richtingen uitspuitbaar.



ISOLATIE-  
VULSCHUIM



MONTAGESCHUIM



LOW EXPANSION



MANUEEL



360°



### TOEPASSINGEN:

- > Montage van ramen en deuren
- > Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
- > Low expansion: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- > 360°: in alle richtingen uitspuitbaar
- > Verhoogd rendement: tot 75% meer meter met 1 bus schuim
- > Verhoogde isolatiewaarde
- > Snelle doorharding
- > Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- > Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- > Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- > Ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: manueel

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

### VOORBEELDEN:

- Monteren van ramen en deuren
- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Vastzetten van spouwlaten
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen



## ■ Pro Foam 800 ml

PU montage- & isolatie pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen.



### TOEPASSINGEN:

- > Montage van ramen en deuren
- > Algemeen toepasbaar warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
- > Gun Expansion: pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen
- > Minimale druk: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- > Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal tijdens de volledige levensduur
- > Verhoogde isolatiewaarde
- > 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
- > Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- > Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- > Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- > Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: pistool - NBS (schroefstelsel) of Click & fix (klickstelsel)
- > Opbrengst per L product : 50L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Monteren van ramen en deuren
- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Vastzetten van spouwlaten
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen



## ■ Pro Foam Low Expansion 800 ml

PU montage- & isolatieschuim met nagenoeg geen na-expansie.

MONTAGESCHUIM



ISOLATIE-  
VULSCHUIM




LOW GUN  
EXPANSION



NBS



CLICK & FIX



### TOEPASSINGEN:

- Montage van ramen en deuren
- Algemeen toepasbaar warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
- Low Gun Expansion: minimale post-expansie
- Geen krimp
- Verhoogd rendement: meer meter met 1 bus
- Beperkte druk: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal tijdens de volledige levensduur
- Verhoogde isolatiewaarde
- 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
- Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
- Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- Binnen & buiten toepasbaar
- Applicatiesysteem: pistool - NBS (schroefstelsel) of Click & fix (klikstelsel)
- Opbrengst per L product : 65L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Monteren van ramen en deuren
- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Vastzetten van spouwlaten
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen





## Quick Foam 400 ml

Manueel, 2 componenten PU montageschuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid.

### MONTAGESCHUIM



### MANUEEL



### 2 COMPONENTEN



### TOEPASSINGEN:

- > Montage van ramen en deuren
- > Onmiddellijke expansie: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- > High Speed: tot 80% snellere doorharding
- > 2 component systeem: kwalitatieve verbinding ook bij lage luchtvochtigheid
- > Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- > Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- > Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen zonder te scheuren
- > ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: manueel
- > Verwerkingstijd na activatie: 5min
- > Opbrengst per L product : 21L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Snel monteren van ramen en deuren
- Aanbrengen van akoestisch scherm of geluiddempende laag
- Vastzetten van spouwlaten
- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
- Afwerken van isolatie in koeltechniek



## Jumbo Foam 750 ml

Manueel PU isolatieschuim met hoog vullend vermogen.



### TOEPASSINGEN:

- > Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
- > High volume: hoog vullend vermogen
- > Verhoogde isolatiewaarde
- > Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- > Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- > Ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: manueel
- > Opbrengst per L product: 41L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Aanbrengen van akoestisch scherm of geluidsdempende laag
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
- Afwerken van isolatie in koeltechniek



## Pro Foam Flexible 800 ml

Flexibel PU isolatie- pistoolschuim met nagenoeg geen na-expansie en maximale blijvende elasticiteit.



### TOEPASSINGEN:

- > Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
- > Zelfs voor ALU & PVC schrijnwerk
- > Verhoogde akoestische prestaties
- > Low Gun Expansion: minimale post-expansie
- > Maximale permanente elasticiteit: volgt langer trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen vermeden worden
- > Tot 50% indrukbaar, scheurt niet
- > Uitstekende isolatiewaarde
- > Geluidsisolerend tot 60dB
- > Bruikbaar tot -10°C
- > Beperkte druk en krimp
- > Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal tijdens de volledige levensduur
- > 60 % sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
- > Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- > Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- > Ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: NBS (schroefstelsel)
- > Opbrengst per L product: 36L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.  
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Afdichten en isoleren van PVC schrijnwerk
- Afdichten en isoleren van ALU schrijnwerk
- Akoestische isolatie
- Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
- Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
- Vastzetten van spouwlaten
- Afdichten van aansluitvoegen
- Afdichtingen rond dakconstructies
- Afdichten van voegen tussen vervormbare materialen



# BRANDWERING: COMPARTIMENTERING MET VOEGKITTEN EN PU-SCHUIM

HET AFDICHTEN VAN VOEGEN LANGS BRANDWERENDE BOUWELEMENTEN EN DOORVOERINGEN VAN BRANDCOMPARTIMENTWANDEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER, ZEKER IN DE ALSMAAR GROTER WORDENDE WOONCOMPLEXEN EN APPARTEMENTSGEBOUWEN. EEN GOEDE BRANDWERENDE AANSLUITING TUSSEN DE BOUWELEMENTEN IS DUS ESSENTIEEL.

- **Bewoners:**  
Bewoners moeten het gebouw veilig kunnen verlaten via de hiertoe ontworpen vluchtwegen
- **Interventiedienst:**  
Interventiediensten moeten de brand op een veilige manier kunnen bestrijden
- **Goederen:**  
Goederen moeten gevrijwaard kunnen worden.

Voor voegen tot 30 mm breed is de voegkit **Promaseal-S**<sup>®</sup> uitgebreid getest en goedgekeurd:

- Voor horizontale en verticale voegen in steenachtige materialen
  - E120 /EI 30
  - E120 /EI 60
  - E120 /EI 120
- Voor afdichtingen rond doorvoeringen
  - Verlichtingkabels doorheen brandwerend plafondscherp
  - Elektrokabeldoorvoeringen doorheen brandwerende muren
  - Eenvoudige openingen in een brandwerende wand met Ø tot 25 mm, éénzijdig afgedicht
- Voor afdichtingen rond kunststof buisdoorvoeringen, in combinatie met een brandmanchette
  - E30 /EI 30 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
  - E60 /EI 60 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
  - E120 /EI 120 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm

Voor grotere voegen tussen 6-40 mm en het monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf ½ h en Rf 1 h) is het PU-schuim **PromaFoam-C**<sup>®</sup> de beste keuze.

Ook de brandweerstand van PromaFoam-C<sup>®</sup> is uitgebreid getest en goed bevonden tot Rf 2h, volgens brandproefverslagen:

- 118830 (PV7377)
- 118860 (PV9073)
- 114130 (PV8069) 1181 (94 CVB R0639 / 94 CVB R0640)
- 118260 (PV7382)
- 112360 (PV8376)

## Promaseal-S® Silicone – 310 ml

Brandwerende, blijvend elastische professionele voegkit op basis van silicone. Specifiek om de compartimentering van een gebouw langer te doen standhouden in geval van brand. Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen: NBN.

### BRANDWEREND



### TOEPASSINGEN:

- Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
- Brandklasse B1 (volgens DIN4102)
- Belemmert brandverspreiding tot E 120 / E I 120
- Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf ½h tot Rf 2h (naargelang de toepassing)
- Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen. Gebruik hiervoor Rectavit Recta Mastic 1500 Kachelkit
- Chemicaliën bestendig voegwerk
- Elastisch afdichten in bouw
- Vloervoegen
- Rechthoekige uitzetvoegen
- Weekmakerarm en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
- Bevat geen solventen en isocyanaten
- Reukloos
- Binnen & buiten
- Voor voegen tot 30mm breed

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden. Mag niet in contact komen met materialen die oliën, oplosmiddelen, bitumen of plasticisers kunnen vrijgeven.



### KLEUREN:

WIT

### VOORBEELDEN:

- Buisdoorvoeringen
- Elektrokabeldoorvoeringen
- Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten



## Promafoam-C® 750 ml

Grijzig brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan.  
Specifiek voor het afdichten van wanden en deuroplijstingen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

### BRANDWEREND



### TOEPASSINGEN:

- > Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
- > Brandverspreiding vertragend (brandwerend) tot 120 min, Rf 2 h
- > Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen
- > Kan ook gebruikt worden voor algemeen isolatie-, afdichting- en vulwerk
- > Uitstekende hechting op de meest gangbare bouwmaterialen
- > Sterk vullend vermogen
- > Hoge bescherming tegen tocht, vocht en geluid
- > Voegbreedte: 6-40mm
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: manueel
- > Opbrengst per L product: 41L PU schuim

### ONDERGRONDEN:

Proma Foam-C® kan toegepast worden op de meeste gangbare bouwmaterialen: steen, beton, hout, metselwerk, metaal, kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim, polyester.  
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).



### VOORBEELDEN:

- Monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf ½ h en Rf 1 h)
- Afdichten van voegen naadaansluitingen tussen steenachtige wanden en/of vloeren (min. Xdichtheid 400 kg/m³)
- Wandaansluitingen in combinatie met brandwerende afdichtingspanelen
- Doorvoeringen van elektrische kabels, goten, ventilatiekanalen, langsbalken van houten vloeren
- Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten
- Vastzetten van spouwlaten
- Vullen van grote holle ruimten, naden en openingen in en rond muren en plafonds
- Afdichten van aansluitvoegen
- Dichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
- Afdichtingen rond dakconstructies



## **Promafoam-C NBS®** 750 ml

Grijzig, brandwerend pistoolschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan.  
Specifiek voor het afdichten van wanden en deuroplijstingen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

### BRANDWEREND



### TOEPASSINGEN:

- > Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
- > Brandverspreiding vertragend (brandwerend) tot 120 min, Rf 2 h
- > Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen
- > Kan ook gebruikt worden voor algemeen isolatie-, afdichting- en vulwerk
- > Uitstekende hechting op de meest gangbare bouwmaterialen
- > Sterk vullend vermogen
- > Hoge bescherming tegen tocht, vocht en geluid
- > Voegbreedte: 6-40mm
- > Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
- > Binnen & buiten toepasbaar
- > Applicatiesysteem: NBS (schroefstelsel)
- > Opbrengst per L product: 48L PU schuim

### ONDERGRONDEN:

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas.  
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.



### VOORBEELDEN:

- Monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf ½ h en Rf 1 h)
- Afdichten van voegen naadaansluitingen tussen steenachtige wanden en/of vloeren (min. Xdichtheid 400 kg/m³)
- Wandaansluitingen in combinatie met brandwerende afdichtingspanelen
- Doorvoeringen van elektrische kabels, goten, ventilatiekanalen, langsbalken van houten vloeren
- Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten
- Vastzetten van spouwlaten
- Vullen van grote holle ruimten, naden en openingen in en rond muren en plafonds
- Afdichten van aansluitvoegen
- Dichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
- Afdichtingen rond dakconstructies



**Recta<sup>®</sup>  
vit**

**STOP OPSTIJGEND VOCHT!**

**SNEL · EENVOUDIG · DOELTREFFEND**

**SUPERSNEL & EENVOUDIG**

Boren, injecteren en klaar

**GEBRUIKSVRIENDELIJK**

Solventvrij, niet bijtend & reukloos

**PROPER**

Geen risico op morsen dankzij  
de precieze dosering

**DOELTREFFEND**

Definitieve bescherming &  
perfecte spreiding in de muur

**GOEDKOOP**

1 koker vervangt 5L  
vloeibaar product

1 worst vervangt 10L  
vloeibaar product

**DRY  
STONE  
GEL**





## ■ Drystone Gel

310 ml (koker) · 600 ml (worst) · set (3 kokers + pistool + toebehoren)

Solventvrij en gebruiksklaar injectiesysteem voor het blokkeren van opstijgend vocht.



### TOEPASSINGEN:

- > Algemeen toepasbaar tegen opstijgend vocht in binnen-, buiten- en spouwmuren
- > Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool of worstpistool in boorgaten in een horizontale mortelvoeg van de muur, boven de buitenpas.
- > Verspreidt zichzelf en vormt een efficiënte waterafstotende barrière.
- > Geschikt voor de meeste gesteentes:
  - Volle baksteen
  - Snelbouwsteen
  - Tralieblokken
  - Betonblokken
  - Kalkzandsteen
  - Cellenbeton
  - Natuursteen, ...

### ONDERGRONDEN:

DryStone Gel kan gebruikt worden in muren opgetrokken in volle baksteen, snelbouwsteen, tralieblokken, betonblokken, kalkzandsteen, cellenbeton en natuursteen. Het kan zowel in binnen- als buitenmuren toegepast worden, maar ook in spouwmuren. Door de dampdiffusie van Rectavit DryStone Gel zullen de steen en de mortellaag perfect waterafstotend worden en zo de waterafstotende barrière vormen.

### KLEUREN:

Wit, droogt transparant op



### RENDEMENT:

	LENGTE MUUR	MUURDIKTE
1 koker volstaat voor:	4 m	10 cm
	1,5 m	20 cm
	1 m	30 cm
1 worst volstaat voor:	8 m	10 cm
	5 m	14 cm
	3 m	20 cm

### BOORDIEPTE:

MUURDIKTE CM	MAX. BOORDIEPTE CM
9	7
10	8
19	16
21	18
29	26
32	29
39	36
43	40



Eveneens beschikbaar:

**Drystone Gids**

De complete technische handleiding.  
Vraag uw exemplaar aan via [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)

# TOEBEHOREN



## EASY FIX TOEBEHOREN

EASY FIX APPLICATORS



NBS GUN COMPACT



NBS GUN DESIGN



NBS PISTOOL vloer en dak 60 cm



NBS-PISTOOL vloer en dak 100 cm



PUR CLEANER NBS



EASY WIPES



## 1129 FAST FORWARD TOEBEHOREN

MATERIAALSLANG



ERGOGRIIP PISTOOL



AANDRUKROL



ECOGRIIP GUN FLOOR & CEILING



DISSOL SPRAY



CLEANING ADAPTOR



SPIUITTIP 40°



SPIUITTIP 65°



SPIUITTIP 1129 FAST FORWARD 115°



## DRYSTONE GEL ACCESSOIRES

### DRYSTONE GEL ACCESSOIRES

Set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor worsten en 1 zwarte nozzle.



### DRYSTONE WORSTPISTOOL

Worstpistool + set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 1 worstpistool, 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor worsten en 1 zwarte nozzle.



## CHIMFIX ACCESSOIRES

Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden. Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.



Zeefhuls voor chemische verankering



## TOEBEHOREN VOOR KIT

### AFSTANDSHOUDERS PVC



1 mm  
2 mm  
3 mm  
4 mm  
5 mm  
6 mm

### AFSTANDSHOUDERS HOUT



1 mm  
2 mm  
3 mm  
4 mm  
5 mm  
6 mm

### KOKERMES



### AFSTRIJKSPATEL



### METAAL PROFESSIONEEL



### PVC COX



### METAAL



### COX GESLOTEN



### COX GESLOTEN



### ELECTRISCH PANASONIC TOOL



### VOEGGLAD



Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.

### SILICONE CLEANER



Universele reiniger voor het verwijderen van niet uitgeharde siliconen voegkit en voor het reinigen van vervuilde silicone voegen.

### MASTIEKTUIT



Transparante mastiektuit met afsluitdop.

### PE RUGVULLING



Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.

## TOEBEHOREN VOOR PU SCHUIM

**NBS GUN COMPACT**



**NBS GUN DESIGN**



**CLICK & FIX GUN COMPACT**



**NBS GUN DESIGN - 60 CM**



**NBS GUN DESIGN - 100 CM**



**CLICK & FIX GUN DESIGN**



## REINIGERS

**DISSOL**



Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlekken en -draden. Voor het verbreken van lijmverbindingen. Voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken vóór het verlijmen.

**PUR CLEANER**



Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 & 247 parketlijmen.

**PUR REMOVER**



Universele verwijderaar voor alle resten uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op alle courante ondergronden

**LIJMVERWIJDERAAR**



Gebruiksklare lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen

**EASY WIPES**



Vochtige reinigungsdoekjes voor het reinigen van niet-uitgeharde resten van silicone, PU schuim, lijmen, MS Polymer, ... van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

**LOCTITE SF 7850 FAST ORANGE**



Universele handreiniger met puim, aloë vera, lanoline en jojoba olie op basis van een citrusschil-extract. Verwijdert vuil, vet, olie, teer, lijm, verf, epoxies, inkt, etc. Laat geen vette film na. Veroorzaakt geen irritatie.

Nu ook beschikbaar:  
Easy Fix 17m<sup>2</sup>

Vraag ernaar bij uw verdeler!

**EASY  
FIX** 17m<sup>2</sup>

**+30%**  
**MEER M<sup>2</sup>**  
**PER BUS!**



**Verbeterde formule**  
**Meer inhoud**



Verlijmen van  
gipskarton



Verlijmen van  
cellenbeton



Verlijmen van  
isolatieplaten



**GRATIS DEMONSTRATIE  
OP DE WERF !**

# FAST FORWARD



## 1129 FAST FORWARD

Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen



Rond de grondplaat



Bij het opgaand metselwerk



Raam- & deuropeningen



Technische isolatie



Bij chape & pleisterwerken



Hellend dak afwerken: binnen



Hellend dak afwerken: buiten



Bouwakoestiek



Bij zwembadbouw

LIJM SPUITEN ■ AANDRUKKEN ■ KLAAR



Uw verdeler :



Rectavit NV  
Ambachtenlaan 4  
B-9080 Lochristi  
Tel. +32 (0)9 216 85 20  
Fax +32 (0)9 216 85 30  
info@rectavit.be  
[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)