

Rectavit[®]



Lijmwijzer

Rectavit Lijmen... Vast en zeker !



BOUW • INTERIEUR • PARKET
VLOER • WAND • REPARATIE • CHEMISCHE VERANKERING

Contactlijm

152 Universal	3
160 Recta-Tix	3
155 Clearfix	4
300 Polystyreen	4
199 Aquacontact	5
128 Compact Spray	5
1129 Fast Forward Compact	6

Montagelijm

Easy Fix	9
Rectafix Alles + Alles	9
Montage Super	10
Montage Classic	10
Montage Turbo	11
Montage Clear	11

Hout- & Constructielijm

210 Classic	13
225 Express	13
230 Super	14
233 Ultra	14
Rectan	15
Rectan Express Transparant	15
250 Superfix	16
Structan	16
Structan Express	17
Structan Power	17
Structan Black	19
Structan White	19
Structan Wood	20

Parketlijm

241 Alcohol	23
243 Dispersie	23
248 Cordon	24
248 Multilayer	24
249 Express	25
255 Fibertech	25
245 2K PU	26
235 Nadenlijm	26

Tegel- & Decoratielijmen

500 Carofix	29
550 Caroflex	29
275 Glasvezellijm	30
330 Polystyreenlijm	30
260 Vloer- & Wandbekledingslijm	31
263 Pvc-Vinyl-Lvt	31

Lijmtubes

Universal Liquid	33
Universal Gel	33
Clearfix	34
Hobbylijm	34
Schoenlijm	35
Rectafix Alles+Alles Clear	35
Epoxy Rapid	36
Epoxy Steel	36
Loctite Super-Glue 3 Liquid	37
Loctite Super-Glue 3 Gel	37
Loctite Super-Glue 3 Power Flex	38
Loctite Super-Glue 3 Power Easy	38
Loctite Super-Glue 3 Glass	39
Loctite Super-Glue 3 All Plastics	39

Diverse Lijmen

Isopur Daklijm	41
425 Hard Pvc Lijm	41
Chimfix	43

Toebehoren

Easy Wipes	44
Dissol	45
Lijmverwijderaar	47
Pur Cleaner	46
Pur Remover	46
Pistolen	47
Aandrukrol	48
Lijmkammen Voor Contactlijm	48
Lijmkammen Voor Parketlijm	48



CONTACTLIJM

SPECIFIEK VOOR HET VOLVLAKS VERLIJMEN VAN 2 VLAKKE, GOED PASSENDE DELEN DIE DIRECT VAST, BELAST EN/OF BEWERKT MOETEN WORDEN:

- HPL, laminaat
- Fineer
- Kantenbanden
- Schuimrubber
- Polyetherschuim
- Rubber
- Kurk
- Leder
- Karton
- Polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- Textiel
- ...

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN:

- **2 niet-poreuze ondergronden:**
Uiterst sterke hechting tussen twee niet-poreuze materialen zoals metalen of harde kunststofplaten.
- **Geen vullend vermogen:**
Enkel voor vlak op vlak toepassingen, niet bij oneffen of niet goed passende ondergronden (behalve bij zachte, indrukbare materialen).
- **Tweezijdig en volvlaks aanbrengen:**
Steeds beide delen inlijmen en de lijm verspreiden over het volledige te verlijmen oppervlak.
- **Afdamptijd:**
Een korte pauze tussen het aanbrengen van de lijm en het samenbrengen van de materialen is voldoende om de oplosmiddelen in de lijm te laten verdampen.
- **Direct vast:**
Bij het samenbrengen van beide delen zit de verbinding direct vast. Langdurig persen of klemmen is niet nodig, herpositioneren is niet mogelijk.
- **Goed aandrukken:**
Direct na het samenbrengen van beide delen goed aandrukken, rollen of kloppen om een optimale eindracht te behalen.
- **Opgelet bij polystyreen (Isomo®):**
Kies voor 300 Polystyreen (pagina 5), 199 Aquacontact (pagina 6) of 1129 Fast Forward (pagina 7).

152 UNIVERSAL



VLOEIBARE CONTACTLIJM

Ideaal voor horizontale toepassingen.

Bv.: houten en gestratificeerde bekledingsplaten (HPL), metaal, rubber, kurk, hard PVC, leder, ...


EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- Vloeibaar
- Kleur: amber
- Goede warmte- en vochtbestendigheid
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Beschikbaar in 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 2,5 L - 5 L

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST /
LIJMKAM



160 RECTA-TIX



ZALFACHTIGE CONTACTLIJM

Ideaal voor verticale toepassingen, wanden en plafonds.

Bv.: houten en gestratificeerde bekledingsplaten (HPL), metaal, rubber, kurk, hard PVC, leder, ...


EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- Gel / zalfachtig / thixotrop
- Kleur: amber
- Druipt niet, trekt geen draden
- Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- Beschikbaar in 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 5 L

Viscositeit:
GEL



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±15 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST /
LIJMKAM



155 CLEARFIX



GLASHELDERE CONTACTLIJM

Ideaal voor kunststoffen en transparante materialen.

Bv.: baches en zeilen in zachte PVC, handvaten op glazen of plexi deuren, ...


EIGENSCHAPPEN:

- > Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- > Vloeibaar
- > Kleur: transparant
- > Transparant, geen bruine lijmnaden
- > Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- > Beschikbaar in 50 ML - 0,75 L

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST /
LIJMKAM



300 POLYSTYREEN



ZACHTE CONTACTLIJM

Ideaal voor het verlijmen van delicate materialen.

Bv.: polystyreen (piepschuim bv.: Isomo®, Styrofoam, Frigolite, Jackodur), maar ook kunststoffen, rubbers, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Universeel inzetbaar, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- > Vloeibaar
- > Kleur: amber
- > Vocht- en chemicaliënbestendig
- > Beperkte temperatuurbestendigheid
- > Beschikbaar in 0,75 L - 5 L

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Ook voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST /
LIJMKAM



199 AQUACONTACT



WATERGEDRAGEN CONTACTLIJM

Specifiek voor toepassingen waar solventvrij gewerkt moet worden en geurhinder niet toegelaten is.

Bv.: rust- & ziekenhuizen, kantoren, openbare instellingen, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Watergedragen, geen solventen, geen toluene
- > Vloeibaar
- > Kleur: groen/transparant
- > Geurloos
- > Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- > Beschikbaar in 5L

Viscositeit:
VLOEIBAAR



CHEMICALIËNBESTENDIG



Min. afdamptijd:
±20 min.



Max. opentijd:
±120 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST /
LIJMKAM A4



128 COMPACT SPRAY



CONTACTLIJM IN SPIJTBUS VOOR INTERIEURTOEPASSINGEN

Ideaal voor allerlei herstellingen en het snel verlijmen van vele materialen. Geschikt voor het verlijmen van HPL-kantenbanden.

EIGENSCHAPPEN:

- > Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- > 3 spuitbreedtes
- > Kleur: transparant
- > Fijne webspray spuitpatroon
- > Vocht- en temperatuurbestendig
- > Beschikbaar in 500ML

Spuitbeeld:
WEBSPRAY



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±2-5 min.



Max. opentijd:
±30 min.



Gereedschap:
AEROSOL



1129 FAST FORWARD COMPACT



CONTACTLIJM IN SPUITBUS VOOR BOUWTOEPASSINGEN

Maakt van elke ondergrond een zelfklever. Ideaal voor zachte en akoestische isolatie (glaswol, rotswol, akoestische matten, ...), dampschermen, PE- en bouwfolies, polystyreen (piepschuim: bv. Isomo®), vilt, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Universeel inzetbaar, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®).
- > Flexibele materialen ook op oneffen ondergrond
- > Kleur: oranje
- > Zeer korte afdamptijd, extreem lange opentijd
- > Eenzijdige verlijming bij lichte toepassingen
- > Beschikbaar in 500ML - 22,1L

Spuitbeeld:
DIKKE WEBSPRAY



Ook voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±0,5 min.



Max. opentijd:
±240 min.



Gereedschap:
AEROSOL



~~Voorbereiden~~
~~Lijm klaar maken~~
~~Alles verlijmen~~
~~Materiaal opkuisen~~
~~Opruimen~~

FAST FORWARD



SUPERSNEL LIJMEN IN ALLE BOUWFASEN

LIJMEN & OPVULLEN

VERSPUITBARE DUBBELZIJDIGE TAPE



Gipsplaten



Harde isolatie



Cellenbeton



Zachte isolatie



PE & bouwfolie




Polystyreen (EPS/ XPS)
enkel op vlakke ondergronden



Polystyreen (EPS/ XPS) ook
op oneffen ondergronden



Dagkanten



Inbouwdozen



Vilt



Akoestische isolatie



DPC & EPDM



MONTAGELIJM

IDEAAL VOOR HET BEVESTIGEN VAN DECORATIEVE ELEMENTEN EN BOUWMATERIALEN OP ALLERLEI ONDERGRONDEN:

- Rozetten
- Sierstrips
- Kroonlijsten
- Ornamenten
- Wandpanelen
- Plaatmateriaal
- Schroten
- Regelwerk
- Afwerklatten
- Plinten
- Drempels
- Labrisering
- Imitatiebalken
- Tegels
- Vensterbanken
- Naamplaten
- Ophanghaken
- Kabelgoten
- ...

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN:

> **Aanvangshechting:**

De onmiddellijke kleefkracht en snelle krachtopbouw maakt het mogelijk om allerlei materialen ook verticaal te bevestigen (bv.: tegen een wand).

> **Vullend vermogen:**

De lijm heeft een zekere massa waardoor oneffenheden in materiaal en ondergrond worden opgevangen en ook 2 niet-passende delen kunnen worden verlijmd.

> **Vaak 1 poreus deel nodig**

Behalve bij Montage Classic (pagina 11) dient minstens 1 deel poreus te zijn bv.: hout, steen, ...

EASY FIX

SNEL LIJMEN EN OPVULLEN

Sneldrogende polyurethaan montagelijm voor het verlijmen en opvullen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipsplaten, cellenbeton en andere bouwmaterialen.

EIGENSCHAPPEN:

- Zero expansion: zet bijna niet uit
- 30 % sneller dan klassieke poederlijm
- Universeel toepasbaar op alle courante ondergronden, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- Beschikbaar in: 300 ML - 700 ML - 750 ML - 870 ML Startersset "Start 2 Gun" - Combibox



RECTAFIX ALLES + ALLES

LIJMEN + MONTEREN + AFDICHTEN

Elastische, neutrale montagelijm en afdichtingskit op basis van polymeer voor het verlijmen, monteren en afdichten bij binnen- en buitentoepassingen.

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmen, monteren én afdichten
- Ook voor vochtige ruimtes
- Kleur: transparant, wit, grijs, beige, bruin, zwart
- Overschilderbaar
- Universeel toepasbaar op alle courante ondergronden, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- Beschikbaar in: 290 ML



MONTAGE SUPER



VEZELSTERKTE ACRYLAAT MONTAGELIJM MET UITERST HOGE AANVANGSHECHTING VOOR BINNENTOEPASSINGEN.

Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs polystyreen (Isomo®), op allerlei ondergronden. Bv.: rozetten, sierstrips, kroonlijsten, ornamenten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > 300 KG / M² direct vast
- > Watergedragen, geen solventen
- > Ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Niet voor toepassing tussen 2 niet-poreuze delen
- > Niet voor toepassing buitenshuis
- > Kleur: wit
- > Beschikbaar in: 310 ML

Omgeving:
BINNEN



Ook voor:
POLYSTYREEN



MINSTENS 1
NIET-POREUZE



Gereedschap:
KOKERPISTOOL



Basis:
ACRYLAAT



MONTAGE CLASSIC



GESOLVENTEERDE, THIXOTROPE, SUPERSTERKE MONTAGELIJM OP BASIS VAN NEOPREEN RUBBERS VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN.

Ideaal voor het snel bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen op zowel poreuze als niet poreuze ondergronden, zelfs onder spanning. Bv.: wandpanelen en plaatmateriaal, schroten, regelwerken, ...


EIGENSCHAPPEN:

- > Direct belastbaar
- > Ook voor materialen onder spanning
- > Ook voor 2 niet-poreuze ondergronden
- > Gesolventeerd, gebruik de vast-loos-vast methode
- > Niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Kleur: amber
- > Beschikbaar in: 350 GR

Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Niet voor:
POLYSTYREEN



OOK 2 NIET-POREUZE
ONDERGRONDEN



Gereedschap:
KOKERPISTOOL



Basis:
NEOPREEN



MONTAGE TURBO



SUPERSNELLE POLYMEER MONTAGELIJM VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN.

Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, spiegels, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden. Bv.: wandpanelen en plaatmateriaal, schroten, regelwerk, afwerklaten, plinten, drempels, lambrisering, sierstrips, kroonlijsten, rozzetten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Handvast reeds na 20 minuten
- > Supersnel
- > Universeel toepasbaar op alle courante ondergronden, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Kleur: wit
- > Beschikbaar in: 290 ML

Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Ook voor:
POLYSTYREEN



Ook voor:
SPIEGELS



Gereedschap:
KOKERPISTOOL



Basis:
POLYMEER



MONTAGE CLEAR



100% TRANSPARANTE POLYMEER MONTAGELIJM MET EXTRA HOGE AANVANGSHECHTING (INVISIBLE POWER), VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN.

Ideaal voor het onzichtbaar bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, spiegels, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden. Bv.: wandpanelen en plaatmateriaal, schroten, regelwerk, afwerklaten, plinten, drempels, labrisering, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > 100% transparant
- > Extra hoge aanvangshechting
- > Universeel toepasbaar op alle courante ondergronden, ook voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Beschikbaar in: 290 ML

Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Ook voor:
POLYSTYREEN



Ook voor:
SPIEGELS



Gereedschap:
KOKERPISTOOL



Basis:
POLYMEER





HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

WITTE HOUTLIJM is de beste keuze voor het creëren van alle houtconstructies en houtverbindingen zoals raam- en deurkozijnen, trappen, meubelen... in hout, HPL, fineer, houten plaatmateriaal, karton, papier en andere poreuze materialen.

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM lijmt daarnaast ook metaal, kunststoffen, isolatie, ...

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN:

- > **100KG/CM² eindsterkte:** Hout- en constructielijm heeft geen aanvangshechting zoals montagelijm maar eens droog is de eindkracht vele malen hoger.
- > **Minimum 1 poreus deel:** Dit type lijm reageert met vocht en heeft dus minstens 1 poreus materiaal nodig om uit te harden.
- > **2 vlakke, goed passende delen:** Hout- en constructielijm heeft slechts in sommige gevallen een beperkt vullend vermogen waardoor oneffenheden in materiaal en ondergrond niet opgevangen worden. De te verbinden delen dienen dus goed op elkaar aan te sluiten.
- > **Klemmen/persen:** PVAc-lijm krimpt en PU-lijm zet uit, behalve bij Structan Colors (pagina 19) moet de verbinding dus steeds geklemd worden tijdens het uitharden van de lijm.

VOCHT-/WATERBESTENDIGHEID VOLGENS NBN EN 204



Voor gebruik in een droog en matig binnenklimaat waarbij houtvocht < 15%.



Voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming veelvuldig en kortstondig in contact komt met aflopend water of condens, of waarbij de verlijming langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid, of in een buitenklimaat onder bescherming met een aangepaste afwerking van het oppervlak.

Lijm voor vochtige ruimtes zoals keukens & badkamers, kan buiten gebruikt worden aan de gevel indien beschermd door bvb. een afdak.



Voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming kortstondig blootgesteld wordt aan hoge luchtvochtigheid en waarbij houtvocht < 18%.
Alg. lijm voor interieur.



Voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming langdurig in contact komt met aflopend water of condens, of in een buitenklimaat waarbij de verlijming is blootgesteld aan directe weersinvloeden met een aangepaste afwerking van het oppervlak.

Lijm voor o.a. buiten gebruik (poorten, ramen, buitendeuren) maar steeds afgewerkt met een lak of een beits.

210 CLASSIC



KLASSIEKE D2 WITTE HOURLIJM VOOR INTERIEUR

Universele witte houtlijm op basis van PVAc voor gebruik binnenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen met hout, HPL, fineer, houten plaatmateriaal, karton, papier en andere poreuze materialen, trappen, meubelen, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Hoge eindsterkte
- > Geschikt voor de meeste houtsoorten
- > Kleur: wit
- > Droogt transparant op
- > Beschikbaar in: 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Max. opentijd:
10 min.



Klemtijd/perstijd:
120 min



Omgeving:
BINNEN



Basis: PVAc
(WATERGEDRAGEN)



225 EXPRESS



SNELDROGENDE D2 WITTE HOURLIJM VOOR INTERIEUR

Sneldrogende witte houtlijm op basis van PVAc voor gebruik binnenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen met hout, HPL, fineer, houten plaatmateriaal, karton, papier en andere poreuze materialen, trappen, meubelen, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Korte perstijd
- > Geschikt voor de meeste houtsoorten
- > Kleur: wit
- > Droogt semi-transparant op
- > Beschikbaar in: 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Max. opentijd:
5 min.



Klemtijd/perstijd:
Min. 15 min.



Omgeving:
BINNEN



Basis: PVAc
(WATERGEDRAGEN)



230 SUPER



WITTE D3 HOURLIJM VOOR VOCHTIGE RUIMTES

D3 waterbestendige witte houtlijm op basis van PVAc. Ook voor vochtige ruimtes. Perfect voor houtconstructies en -verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge eindsterkte
- Geschikt voor de meeste houtsoorten
- Kleur: wit
- Droogt transparant op
- Beschikbaar in: 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Max. opentijd:
8 min.



Klemtijd/perstijd:
Min. 120 min



Omgeving:
OOK VOCHTIGE
RUIMTES



Basis: PVAc
(WATERGEDRAGEN)



233 ULTRA



WITTE D4 HOURLIJM VOOR BUITENTOEPASSINGEN

D4 waterbestendige witte houtlijm op basis van PVAc. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-)deuren, trappen, poorten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge eindsterkte
- Beter geschikt voor lichtere houtsoorten
- Kleur: wit
- Droogt transparant op
- Beschikbaar in: 0,5 - 5 KG



Max. opentijd:
15 min.



Klemtijd/perstijd:
Min. 60 min



Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Basis: PVAc
(WATERGEDRAGEN)



RECTAN



VLOEIBARE, BRUINE D4 HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Bruist lichtjes op
- Beter geschikt voor weinig poreuze of hogere densiteit houtsoorten.
- Kleur: bruin
- Droogt amber op
- Beschikbaar in: 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 20 KG



Max. opentijd:
30 min.



Klemtijd/perstijd:
Min. 180 min



Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Basis:
POLYURETHAAN



RECTAN EXPRESS TRANSPARANT



SNELLE, TRANSPARANTE, D4 HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Bruist lichtjes op
- Beter geschikt voor weinig poreuze of hogere densiteit houtsoorten.
- Kleur: transparant
- Droogt transparant op
- Beschikbaar in: 0,5 - 5 KG



Max. opentijd:
5 min.



Klemtijd/perstijd:
Min. 15 min.



Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Basis:
POLYURETHAAN



250 SUPERFIX



THIXOTROPE D4 PU HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ... zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isomo®), ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Bruist lichtjes op
- > Ook op licht vochtige ondergronden
- > Kleur: beige
- > Droogt beige op
- > Beschikbaar in: 290 ML



STRUCTAN



TRANSPARANTE D4 PU HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ... zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isomo®), ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Langere opentijd
- > Bruist lichtjes op
- > Kleur: transparant
- > Vangt oneffenheden op tot 0,3 mm
- > Beschikbaar in: 310 ML



STRUCTAN EXPRESS



SNELLE D4 PU HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ... zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isofoam®) ...

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle doorharding, al na 15 min handvast
- Bruist lichtjes op
- Kleur: transparant
- Vangt oneffenheden op tot 0,3 mm
- Beschikbaar in: 310 ML



STRUCTAN POWER



VEZELVERSTERKTE D4 PU HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

D4 waterbestendige PU-lijm. Ook voor vochtige ruimtes en toepassingen buitenshuis. Perfect voor houtconstructies- en verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, (schuif-) deuren, trappen, poorten, ... zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isofoam®) ...

EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt, extra krachtig
- Bruist lichtjes op
- Kleur: beige
- Vangt oneffenheden op tot 0,5 mm
- Beschikbaar in: 310 ML





NIEUW

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD

D4 AFDICHTENDE POLYMEER CONSTRUCTIELIJM

- > NIET BRUISEND - NIET KLEMMEN, ENKEL GOED AANDRUKKEN
- > AFDICHTENDE LIJMNAADE: VERBINDING LAAT GEEN WATER DOOR
- > INGEKLEURD: IDEEAAL BIJ ZICHTBARE LIJMNADEN
- > GEEN ZWARTE HANDEN - GEEN HANDSCHOENEN



RAL9005

RAL9016

RAL1001



AANDRUKKEN ■ AFSTEKEN ■ KLAAR

■ STRUCTAN BLACK



ZWARTE D4 POLYMEER HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

De kracht van PVAc & PU gecombineerd met het gebruiksgemak van polymeer. Ideaal voor massief laminaat en zwart plaatmateriaal bv.: Trespa®, Volkern® of zwarte MDF. Voor houtconstructies en -verbindingen zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isomo®), ...

EIGENSCHAPPEN:

- Bruist niet op, klemmen niet noodzakelijk
- Waterdichte, onzichtbare, zwarte lijmmaad
- Kleur: zwart (RAL9005)
- Vangt oneffenheden op tot 1mm
- Beschikbaar in: 290 ML



□ STRUCTAN WHITE



WITTE D4 POLYMEER HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

De kracht van PVAc & PU gecombineerd met het gebruiksgemak van polymeer. Ideaal voor kern gekleurd laminaat en wit plaatmateriaal bv.: melamine, Solid Core®, Solid Surface® of Corian®. Voor houtconstructies- en verbindingen zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isomo®), ...

EIGENSCHAPPEN:

- Bruist niet op, klemmen niet noodzakelijk
- Waterdichte, onzichtbare, witte lijmmaad
- Kleur: wit (RAL9016)
- Vangt oneffenheden op tot 1mm
- Beschikbaar in: 290 ML



STRUCTAN WOOD



HOUTKLEURIGE D4 POLYMEER HOUT- & CONSTRUCTIELIJM

De kracht van PVAc & PU gecombineerd met het gebruiksgemak van polymeer. Ideaal voor plaatmateriaal in massief- en gemodificeerd hout bv.: Accoya®, Tricoya®, Thermowood® of Finti®. Voor houtconstructies en -verbindingen zelfs met steen, beton, metaal, PVC, polystyreen (piepschuim bv. Isomo®), ...

EIGENSCHAPPEN:

- Bruist niet op, klemmen niet noodzakelijk
- Waterdichte, onzichtbare, houtkleurige lijmmaad
- Vangt oneffenheden op tot 1mm
- Beschikbaar in: 290 ML
- Kleur: beige [RAL1001]



Max. opentijd:
6 min.



NIET KLEMMEN/
NIET PERSEN




Omgeving:
BINNEN & BUITEN



Basis:
POLYMEER





Kwaliteit tot in
de diepste vezels.

NIEUW Rectavit 255 FiberTech

Vast en zeker de meest efficiënte parketlijm.



VEZELVERSTERKT ■ BETERE TREKKRACHT ■ SNELLER AFWERKBAAR ■ SNELLER BELASTBAAR



PARKETLIJM

DE RECTAVIT PARKETLIJMEN ZIJN EEN UITGEBREID EN COMPLEET ASSORTIMENT LIJMEN EN VOORSTRIJKEN VOOR ALLE MOGELIJKE TYPES PARKET EN ONDERGRONDEN.

	CEMENTGEBONDEN CHAPE MET/ZONDER VLOERVERWARMING, BETON	ANHYDRID CHAPE MET/ZONDER VLOERVERWARMING	TEGELVLOEREN	EGALINE	ONDERPARKET	POEDERENDE ONDERGROND	HOUTEN LATTENWERK VLOERBALK
Houten ondervloer (mozaiek, OSB, spaan, ...)	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	-	-	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
Mozaiek-, Lampparket	-	-	-	-	243 Dispersie	-	-
Tapis, Bourgogne	-	-	-	-	243 Dispersie + nagelen	-	-
Kopshout	PU1000 + 245 2K PU	P1500 + 245 2K PU	P1500 + 245 2K PU	245 2K PU	245 2K PU	P1600 + 245 2K PU	-
Traditionele stroken Massief	Normaal hout	255 FiberTech	255 FiberTech	-	-	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Kritisch hout	-	255 FiberTech	249 Express	-	255 FiberTech	248 Cordon
	Naaldhout	-	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	248 Cordon
	Exotisch hout	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	248 Cordon
Planken Massief	Normaal hout	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	248 Cordon
	Kritisch hout	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	248 Cordon
	Naaldhout	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	248 Cordon
	Exotisch hout	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	248 Cordon
Bamboe Massief	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
Duo planken Meerlaags parket	248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	243 Dispersie Rvlt241	P1600 + 248 Multilayer	248 Cordon
Zwevend parket	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	-

241 ALCOHOL



GEbruIKSKLARE GESOLVENTEERDE PARKETLIJM

Voor het verlijmen van vele mozaïek, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten zoals eik, beuk, kastanje, ... op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydrietdekvloeren.

EIGENSCHAPPEN:

- > Watervrij
- > Gemakkelijk verwerkbaar
- > Hoog rendement
- > Beschikbaar in: 1 - 4 - 7 - 14 KG

Max. inlegtijd:
10 - 15 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 24U




Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B3



Basis:
SYNTHETISCHE
HARSEN



243 DISPERSIE



GEbruIKSKLARE OPLOSMIDDELVRIJE PARKETLIJM

Voor het verlijmen van kleine formaten (max. 250 x 50 mm) mozaïek, laminaat, stroken en tapis (6 - 9 mm) parket in niet-kritische houtsoorten zoals eik, kastanje, ... op poreuze ondergronden zoals egalines en houten ondervloeren.

EIGENSCHAPPEN:

- > Oplosmiddelvrij
- > Waterarm
- > Hoog rendement
- > Beschikbaar in: 15 kg


Max. inlegtijd:
30 - 45 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 24U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B3



Basis:
SYNTHETISCHE
HARSEN



248 CORDON



ELASTISCHE PARKETLIJM VOOR RUPSVERLIJMING

Ideaal voor meerlaags en gereed parket met tand-groef systeem. Voor het verlijmen van ondervloeren, stroken, laminaat, lamel, langshout lamellen, op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers, anhydrietdekvloeren en houten latten.

EIGENSCHAPPEN:

- > Vormt een elastische krimpvrije lijmlaag
- > Geschikt voor alle houtsoorten
- > Geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 600 ML

Max. inlegtijd:
±15 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 8U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
WORSTPISTOOL



Basis:
POLYMEER



248 MULTILAYER



ELASTISCHE PARKETLIJM VOOR VOLVLAKSVERLIJMING

Ideaal voor meerlaags en gereed parket met tand-groef systeem. Voor het verlijmen van ondervloeren, stroken, laminaat, lamel, langshout lamellen en kleine formaten massiefparket op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers en anhydrietdekvloeren, en op houten latten.

EIGENSCHAPPEN:

- > Vormt een elastische krimpvrije lijmlaag
- > Geschikt voor alle houtsoorten
- > Geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 6 - 16 KG

Max. inlegtijd:
±15 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 6U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B11/B3



Basis:
POLYMEER



249 EXPRESS



SNELLE ELASTISCHE PARKETLIJM

Nog snellere doorharding en hogere eindsterkte. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren, plankenvloeren, massief parket en laminaatparket op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook voor rechthoekige verlijming van kritische houtsoorten op niet-zuigende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

- Vormt een elastische krimprijke lijm laag
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Geschikt voor vloerverwarming
- Beschikbaar in: 12 KG


Max. inlegtijd:
±20 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 2U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B3/B11



Basis:
POLYMEER



255 FIBERTECH



VEZELVERSTERKTE ELASTISCHE PARKETLIJM

Ideaal voor grote massieve planken en massief parket. Voor het verlijmen van alle types parket met tand- groefstelsel op alle ondergronden: poreus, niet-poreus, glad, onderparket, egaline, cementgebonden chape en anhydrietvloer, beton- en tegelvloer, geëmailleerde tegels, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt: verhoogde structurele versterking
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Geschikt voor alle ondergronden, ook met vloerverwarming
- Beschikbaar in: 6 - 16 - 18 (3x6) KG


Max. inlegtijd:
±30 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 3U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B11



Basis:
FIBERTECH
POLYMEER



245 2K PU



2-COMPONENTEN, HARD ELASTISCHE PARKETLIJM.

Ideaal voor kopshout parket. Voor het verlijmen van ondervloeren, mozaïek, staaf-, massief-, exotisch parket, langs-hout lamellen parket en groot formaat parkettegels op poreuze en niet-poreuze ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor groot formaat planken en tegels
- Geschikt voor kritische en vochtgevoelige houtsoorten
- Vochtbestendig en geschikt voor vloerverwarming
- Beschikbaar in: 6 (5,25+0,75) - 10 (8,75+1,25) KG


Max. inlegtijd:
60 - 70 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 24U



Reinigen:
PURCLEANER /
EASY WIPES



Gereedschap:
LIJMKAM B11



Basis:
POLYURETHAAN



235 NADENLIJM



NADENLIJM VOOR ZWEVEND PARKET

Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare parketnadenlijm op PVAc basis. Voor het verlijmen van zwevend parket zowel in hout als in laminaat.

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge kleefkracht
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
- Gebruik: de lijm in een dunne naad in de groef aanbrengen.
- Beschikbaar in: 0,5 KG


Max. inlegtijd:
±10 min.



Droogtijd:
BELOOPBAAR
NA 2U



Reinigen:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES



Gereedschap:
DOSEERFLES



Basis:
PVAc



Rectavit[®]



Vertrouw op onze jarenlange ervaring.

Lijmen • Afdichten • Bouwspecialiteiten • Onderhoudsproducten ... sinds 1968



TEGEL- & DECORATIELIJM

DE RECTAVIT TEGELLIJMEN ZIJN CE GEMARKEERDE DISPERSIETEGELLIJMEN.

Dit type tegellijmen voldoet minimaal aan dezelfde minimum waarden als de mortellijmen [C].

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN:

- > **Vochtbestendig:** Ideaal voor toepassing in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens en andere sanitaire ruimtes.
- > **Aanvangshechting:** Net als bij montagelijmen is het niet noodzakelijk om te klemmen.
- > **Vullend vermogen:** De lijm heeft een zekere massa waardoor onregelmatigheden in de ondergrond overbrugd worden en een effen afwerking mogelijk maken.
- > **Gebruiksklaar:** Mengen of verdunnen is niet noodzakelijk

AANDUIDING VAN DE LIJM VOLGENS DE KLASSEN



- D:** Dispersielijm
- 1:** Normale lijm
- T:** Lijm met beperkte afglijding

Klassieke tegellijm, geschikt voor standaardformaat tegels



- D:** Dispersielijm
- 2:** Verbeterde lijm
- T:** Lijm met beperkte afglijding

Verbeterde tegellijm, met hogere trekkracht en bestendigheid tegen omgevingsfactoren, geschikt voor grotere tegelformaten

500 CAROFIX



D1T TEGELLIJM VOOR STANDAARD FORMAAT TEGELS

Voor het binnenshuis verlijmen van faiences, mozaïektegels, keramische tegels en natuursteen op poreuze bouwmaterialen zoals beton, cellenbeton, baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, hout, plinten. Gebruik RectaFix montagelijm voor tegel-op-tegel verlijming.

EIGENSCHAPPEN:

- > Vloertegels tot 15x15 cm
- > Wandtegels tot 25x25 cm
- > Kleur: lichtgrijs
- > Warmtebestendig, geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 310 ML - 1,25 - 4 - 7 - 15 - 25 KG



550 CAROFLEX



FLEXIBELE D2T TEGELLIJM VOOR GROOTFORMAAT TEGELS

Voor het binnenshuis verlijmen van faiences, mozaïektegels, keramische tegels, steenstrips en natuursteen op de meeste ondergronden. Gebruik RectaFix montagelijm voor tegel-op-tegel verlijming.

EIGENSCHAPPEN:

- > Vloertegels tot 30x30cm
- > Wandtegels tot 35x50cm
- > Kleur: lichtgrijs
- > Warmtebestendig, geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 4 - 15 KG



275 GLASVEZELLIJM



DISPERSIELIJM VOOR LICHTE MATERIALEN

Voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvliezen, polystyreenrollen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.


EIGENSCHAPPEN:

- > Overschilderbaar na droging
- > Kleur: wit
- > Droogt transparant op
- > Warmtebestendig
- > Beschikbaar in: 1 - 5 - 10 KG

Min. droogtijd:
±12u



Ook voor:
POLYSTYREEN



Reinigen:
LAUW WATER



Lijmkam:
VERFBORSTEL
VERFROL A2



Basis:
ACRYLAAT



330 POLYSTYREENLIJM



PASTALIJM VOOR POLYSTYREEN

Voor plafondtegels, sierlijsten, rosassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen in hard of zacht polystyreen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten. Op gladde of niet-zuigende ondergronden gebruik contactlijm 300 Polystyreen (zie pagina 5).

EIGENSCHAPPEN:

- > Oplosmiddelvrij
- > Kleur: wit
- > Overschilderbaar na droging
- > Warmtebestendig
- > Beschikbaar in: 1,5 - 4 - 8 KG

Min. droogtijd:
±24u



Ook voor:
POLYSTYREEN



Reinigen:
Lauw water



Gereedschap:
LIJMKAM B3



Basis:
Acrylaat



260 VLOER- & WANDBEKLEDINGSLIJM



UNIVERSELE PROFESSIONELE DISPERSIELIJM

Voor vinyl, homogene en heterogene PVC vloerbekleding, tapijt met schuimrug, jute, action back of polyesterweefsel, naaldvilt, linoleum of poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen. Tevens geschikt voor wandbekleding.

EIGENSCHAPPEN:

- > Elastische lijmlaag
- > Warmtebestendig
- > Geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 1,25 - 3 - 10 KG

Min. droogtijd:
±12U



Reinigen:
LAUW WATER



Gereedschap:
LIJMKAM



Basis:
ACRYLAAT



263 PVC-VINYL-LVT



VEZELVERSTERKTE LIJM VOOR ELASTISCHE VLOERBEKLEDING

Ideaal voor homogene en heterogene PVC-tegels, cushion vinyl en Luxury Vinyl Tegels. Perfect voor gebruik in vochtige ruimtes en ruimtes met vloerverwarming. Ook geschikt voor rubberen vloerbekleding, naaldvilt- en tapijttegels, PVC banen, geweven tapijt, en linoleum.

EIGENSCHAPPEN:

- > Vezelversterkt: verhoogde structurele versterking
- > Geschikt voor vochtige ruimtes
- > Kleur: lichtgrijs
- > Geschikt voor vloerverwarming
- > Beschikbaar in: 16 KG

Max. inlegtijd:
±30MIN



Droogtijd:
BELOOPBAAR NA 3U



Reinigen:
LAUW WATER



Gereedschap:
LIJMKAM A2



Basis:
FIBERTECH
ACRYLAAT



LIJMTUBES

VOOR HET KLEINERE WERK OPTEERT U LIEVER VOOR EEN LIJMTUBE:

TE KLEVEN MATERIAAL	OP HETZELFDE MATERIAAL	OP HOUT	OP STEEN, BETON, PLEISTERWERK	OP METAAL, KUNSTSTOF
Aardewerk	7 10 3	6 7	7 6	1 6 7 10
Edelsteen	11 7 4	4 7	4 7	11 7 4
Fineer	2 1	2 1	2	1
Glas	11 6	6 3	6 3	6 3
Hout	1 2 6	1 2 6	2 6	2 6
IJzer	7 8 9 6	7 8 9	7 8 9 6	7 8 12 6
Ivoor	9 7 4	9 7 4	9 7 4	9 7 4
Karton	4 1 3	1	2	2
Keramische tegels	6 2	6 2	6	6 2
Kunstleer	3	3	3	3
Kunststof, hard	7 12	6 7 1	6 7 1	7 12
Kunststof, zacht	3 13 4	3	3	3 13 4
Kunststofplaten	1 2 3 6	1 2 6	2 6	1 3 6
Kurk	1 2	1 2	1 2	1 2
Laminaat (HPL, Formica)	1 2	1 2	1 2	1 2
Leer	5 1 3	5 1 3	2	1 2
Metaal	8 9	8 6	8 6	8 2
Mousse, Moltopreen	1 4 6	1 4 6	1 4 6	1 4 6
Plastics, PE, PP	12	12	12	12
Plexi	9 6 3	9 7 6	9 7 6	9 7 6
Porselein	9 11 7	3 7	7	9 11 7
PVC-hard	10 6	3 6	6	12 6
Rubber, Neopreen	1 13 3	3 2 6	2 6	9 6
Spiegel	11	6	6	6
Steen	7 6	7 6	6	6
Textiel	1 4	1 4	1	1

ASSORTIMENT TUBES

1. Rectavit UNIVERSAL LIQUID
2. Rectavit UNIVERSAL GEL
3. Rectavit CLEARFIX
4. Rectavit HOBBY
5. Rectavit SCHOENEN/CHAUSSURES
6. Rectavit RECTAFIX ALLES+ALLES CLEAR
7. Rectavit EPOXY RAPID
8. Rectavit EPOXY STEEL
9. Loctite Super-glu 3 Liquid
10. Loctite Super-glu 3 Gel
11. Loctite Super-glu 3 Glass
12. Loctite Super-glu 3 All Plastics
13. Loctite Super-glu 3 Power Flex

Beste keuze



UNIVERSAL LIQUID



VLOEIBARE CONTACTLIJM.

Ideaal voor horizontale toepassingen met hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...


EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- Vloeibaar
- Kleur: lichtgeel
- Goede warmte- en vochtbestendigheid
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Beschikbaar in: 50 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



UNIVERSAL GEL



ZALFACHTIGE CONTACTLIJM

Ideaal voor kantenbanden en andere verticale toepassingen met hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...


EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- Gel / zalfachtig / thixotroop
- Kleur: lichtgeel
- Druipt niet, trekt geen draden
- Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- Beschikbaar in 50 ML

Viscositeit:
GEL



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap
LIJMKAM A4



CLEARFIX



GLASHELDERE CONTACTLIJM

Ideaal voor kunststoffen en transparante materialen zoals zachte PVC, kunststof, plexi, glas, ...


EIGENSCHAPPEN:

- > Kleur: transparant, geen bruine lijmnaden
- > Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Vloeibaar
- > Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- > Beschikbaar in 50 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



HOBBYLIJM



CONTACTLIJM VOOR ALLERLEI KNUTSELWERK

Ideaal voor alle knutselwerk met karton, textiel, foto's, balsa, ...


EIGENSCHAPPEN:

- > Sneldrogend
- > Universeel inzetbaar, niet voor polystyreen (piepschuim bv. Isomo®)
- > Vloeibaar
- > Kleur: transparant, geen bruine lijmnaden
- > Beschikbaar in: 50 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



SCHOENLIJM



CONTACTLIJM VOOR RUBBER & LEER

Vloeibare contactlijm voor schoenreparaties. Ideaal voor leer- en rubberverlijmingen zoals schoenzolen, hand- en draagtassen, riemen, bekledingen, ...


EIGENSCHAPPEN:

- Beperkte draadvorming
- Vochtbestendig
- Vloeibaar
- Kleur: lichtgeel
- Toluëenvrij
- Beschikbaar in: 50 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Niet voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
±10 min.



Max. opentijd:
±10 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



RECTAFIX ALLES+ALLES CLEAR



LIJMEN + MONTEREN + AFDICHTEN

Elastische, neutrale montagelijm en afdichtingskit op basis van polymeer voor het verlijmen, monteren en afdichten bij binnen en buitentoepassingen..

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmen, monteren én afdichten
- Ook voor vochtige ruimtes
- Kleur: 100% transparant
- Overschilderbaar
- Universeel toepasbaar op alle courante ondergronden, ook voor polystyreen [piepschuim bv. Isomo®]
- Beschikbaar in: 125 ML

Viscositeit:
GEL



Ook voor:
POLYSTYREEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±10 min.



OVERSCHILDERSBAAR



EPOXY RAPID



EPOXYLIJM TRANSPARANT

Supersnelle epoxylijm voor extra sterke hechtingen, afdichtingen en reparaties. Voor keramiek, aardewerk, edelstenen, glas, hout, kunststof, voor, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Kleur: transparant, geen bruine lijmnaden
- Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- 2-componenten
- Vloeibaar
- Beschikbaar in: 24 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



2 COMPONENTEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±5 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



EPOXY STEEL



EPOXYLIJM ANTRACIETGRIJS

Snelle epoxylijm voor extra sterke hechtingen, afdichtingen en reparaties. Voor staal, ijzer, aluminium, koper, brons, maar ook beton, hout, kunststof, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Kleur: antracietgrijs
- Vocht-, temperatuur- en chemicaliënbestendig
- 2-componenten
- Vloeibaar
- Beschikbaar in: 24 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



2 COMPONENTEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±5 min.



Gereedschap:
LIJMKWAST/
LIJMKAM A4



LOCTITE SUPER-GLUE 3 LIQUID



GLASHELDERE VLOEIBARE SECONDELIJM

Geschikt voor tal van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,...
Lijmt de meeste materialen in enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics, hout, aardewerk, leder, sieraden, juwelen,...

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden
- Water- en vaatwasbestendig
- Kleur: transparant
- Schokbestendig
- Beschikbaar in: 3 - 5 6 (2x3) - 10 - 20 G

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±1 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT



LOCTITE SUPER-GLUE 3 GEL



GLASHELDERE THIXOTROPE SECONDELIJM

Geschikt voor verticale toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,... Lijmt de meeste materialen in enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics, hout, aardewerk, leder, sieraden, juwelen,...

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden
- Vult kleine oneffenheden en onregelmatigheden
- Kleur: transparant
- Ideaal voor poreuze ondergronden
- Beschikbaar in: 3 GR

Viscositeit:
GEL



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±1 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT



LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER FLEX



THIXOTROPE FLEXIBELE SECONDELIJM

Ideaal voor verlijmingen die een zekere flexibiliteit nodig hebben, zoals rubber. Verlijmt vrijwel alle materialen: plastics, rubbers, metaal, leder, hout, karton, papier, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Lijmt ijzersterk in enkele seconden
- > Blijvend flexibel
- > Kleur: transparant
- > Vult kleine oneffenheden en onregelmatigheden
- > Beschikbaar in: 3 - 6 (2x3) - 10 GR

Viscositeit:
GEL



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±10-15 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT



LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER EASY



THIXOTROPE, CORRIGEERBARE SECONDELIJM

Ideaal voor kleine herstellingen en verticale verlijmingen. Verlijmt vrijwel alle materialen: porselein, metaal, aardewerk, leder, hout, papier, de meeste kunststoffen (PVC, ABS), papier en karton, ...

EIGENSCHAPPEN:

- > Enkele seconden corrigeerbaar
- > Kleeft niet direct aan de vingers
- > Kleur: transparant
- > Oplosmiddelvrij
- > Beschikbaar in: 3 GR

Viscositeit:
GEL



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±10-20 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT



LOCTITE SUPER-GLUE 3 GLASS



GLASHELDERE SECONDELIJM VOOR GLAS

Ideaal voor het verlijmen van glas, gekleurd glas en autospiegels. Geschikt voor tal van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,... Glas op glas, glas op metaal of glas op kristal, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden
- Water, detergent en vaatwasmachine resistent
- Kleur: transparant
- U.V. drogend: sterker licht = snellere droging
- Beschikbaar in: 3 GR

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Min. opentijd:
±1 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT



LOCTITE SUPER-GLUE 3 ALL PLASTICS



2-COMPONENTEN SECONDELIJM VOOR KUNSTSTOF

Ideaal voor herstellingen van kunststof voorwerpen. Bv. speelgoed, autoaccessoires, kantoorbenodigdheden,... Voor alle kunststoffen, zelfs polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Ook hard en zacht PVC, metaal, porselein, keramiek, rubber, leder, hout, kurk, papier en karton, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden
- Voor alle plastics
- Kleur: transparant
- Eenvoudig systeem met primer
- Beschikbaar in: 2 GR + 4 ML

Viscositeit:
VLOEIBAAR



Omgeving:
BINNEN



Min. afdamptijd:
GEEN



Max. opentijd:
±1 sec.



Basis:
CYANOACRYLAAT





DIVERSE LIJMEN

IDEAAL VOOR DAKTOEPASSINGEN:

- IsoPur Daklijm

KOUD LAS LIJM:

- 425 Hard PVC lijm

CHEMISCHE VERANKERING:

- ChimFix

ISOPUR DAKLIJM



GEBRUIKSKLARE DAKLIJM

Ideaal voor het verlijmen van isolatiemateriaal zoals minerale wol, polystyreenschuim, polyurethaanschuim, ... op daken in steeledeekplaten, metaal, beton, cellenbeton, metselwerk, hout.

EIGENSCHAPPEN:

- Solventvrij
- Bestand tegen windaanzuiging
- Uitstekende hechting op alle courante ondergronden
- Beschikbaar in: 5,5 KG

Viscositeit:
VLOEIBAAR




Max. opentijd:
±10 min.



Max. droogtijd:
2-6 U



Reinigen:
RECTAVIT PUR
CLEANER / DISSOL
/ EASY WIPES



Basis:
POLYURETHAAN



425 HARD PVC LIJM



TRANSPARANTE LIJM VOOR HARD PVC

Voor het koud lassen van PVC buizen van bv. water- en gasleidingen, afvoerbuizen, dakgoten, profielen en hulpstukken, ...

EIGENSCHAPPEN:

- Uiterst snelle aanvangs hechting
- Warmtebestendig (tot +80°C)
- Kleur: transparant
- Drukweerstand (tot 5 bar)
- Vullend vermogen
- Beschikbaar in 100 - 250 ML - 1 L

Viscositeit:
GEL



PVC



Max. opentijd:
±10 sec.



Max. droogtijd:
Min. 1 u



Basis:
POLYURETHAAN





CHIMFIX




2-COMPONENTEN CHEMISCH ANKER

Voor het bevestigen en monteren van haken, draadstangen, palen, profielen, ... met zware lasten tot 1400 kg in holle en volle materialen zoals steen, beton, gasbeton, gipskarton, ... zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN:

- Styreenvrij en geurarm
- Eenvoudig te gebruiken met kitpistool
- Zelfs op natte ondergronden en onder water
- Beschikbaar in: 280 ML – combibox (starterset)

Omgevings-temperatuur	Open tijd	Uithardingstijd
Min. + 5°C	20 min	120 min
+ 10°C	12 min	80 min
+ 20°C	5 min	45 min
+ 30°C	3 min	25 min
Max. + 35°C	2 min	20 min

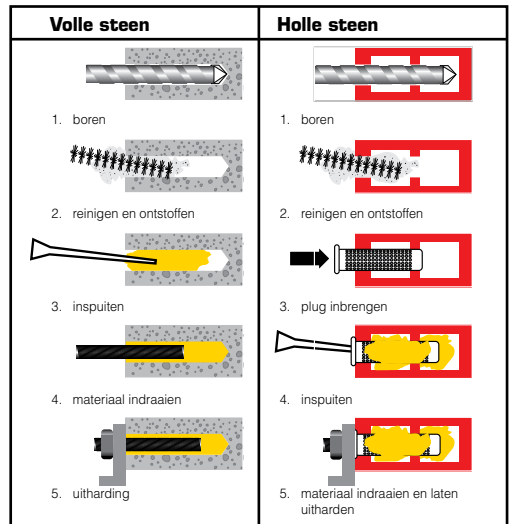

ACCESSOIRES CHIMFIX

- Statische Menger (5 st)

Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden.

- Zeehuls (85 mm ø 15 mm – 1000 mm ø 18 mm)

Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.



TOEBEHOREN

EASY WIPES



80 VOCHTIGE REINIGINGSDOEKJES

Voor het reinigen van niet-uitgeharde resten van lijm, silicone, polyurethaan (schuim en lijm), polymeer, verf, ... van handen, gereedschap en diverse oppervlakken.

GEBRUIK:

- Compatibiliteit met niet courante ondergronden steeds testen
- Over het restant wrijven tot deze verdwijnt. Daarna een droge doek gebruiken om het oppervlak volledig proper te maken..
- Bevat huidverzorgende producten

TIPS & KENMERKEN

- Over het restant wrijven tot deze verdwijnt, en een droge doek gebruiken om het oppervlak volledig proper te maken.
- Bevat huidverzorgende producten.



DISSOL



UNIVERSELE REINIGER EN OPLOSMIDDEL

Synthetische reiniger voor lijmborstels en -spatels, -pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollig lijm, lijmvlakken en -draden. Voor het verbreken van lijmverbindingen. Voor het reinigen en ontvetten van de te verlijmen oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN:

- Kleur: transparant
- Breed toepasbaar
- Niet voor synthetische materialen, lakken of polystyreen.
- Beschikbaar in: 500 ML (aerosol) - 1 - 5L

LIJMVERWIJDERAAR



GEbruIKSKLARE LIJMVERWIJDERAAR

Voor het week maken van lijm en bitumen, en het verwijderen van het tapijt en andere vloerbekleding op chape, beton, tegels, hout en kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharte lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN:

- Voor een optimale werking, steeds eerst zoveel mogelijk vloerbekleding verwijderen.
- Bij niet-poreuze vloerbekledingen, de lijmverwijderaar onderaan of via de zijkant onder de bekleding aanbrengen. Best inkepingen door de vloerbekleding maken om de 5 à 10 cm.
- Beschikbaar in: 0,75 L

PUR CLEANER



REINIGER VOOR NIET-UITGEHARD POLYURETHAAN (PU)

Kleurloze reiniger voor niet-uitgeharde PU resten. Voor het verwijderen van polyurethaanlijm, kit en schuim. Ook geschikt voor het onderhoud van schuimpistolen. Gebruik PUR Remover voor het verwijderen van reeds uitgeharde PU resten

EIGENSCHAPPEN:

- > Transparant
- > Breed toepasbaar
- > Compatibel met NBS of Click & Fix schuimpistolen
- > Beschikbaar in: 500 ML (aerosol)

PUR REMOVER



REINIGER VOOR UITGEHARD POLYURETHAAN (PU)

Voor alle resten uitgehard polyurethaanlijm en -schuim, op alle courante ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:


- > Geen reukhinder
- > Te gebruiken met bijgevoegd borsteltje
- > Te gebruiken op alle niet-poreuze ondergronden
- > Beschikbaar in: 100 ML

PISTOLEN

> PVC Cox



> Metaal



> Cox-pistool gesloten voor kokers



> Metaal Professioneel



> Cox-pistool gesloten voor worsten



> Electrisch pistool voor worsten voor cordonverlijming (248 cordon)



> Pistool vloer en dak met speciale kanteladapter voor optimaal rendement 60/100cm



> Compact Gun (NBS of Click&Fix)



> Design Gun (NBS of Click&Fix)



■ AANDRUKROL



HANDIGE AANDRUKROL OM HPL EN ANDER PLAATMATERIAAL AAN TE DRUKKEN.

- Beschikbaar in 75 en 180 mm (uitschuifbaar)

■ LIJKKAMMEN VOOR CONTACTLIJM



LIJKKAM MINI:

- Voor kleine oppervlakken
- Voor Rectavit 152 - 153 - 160 - 155 - 300

LIJKKAM A4:

- Fijn getand
- 15 CM breed
- Voor Rectavit 152 - 153 - 160 - 155 - 300



■ LIJKKAMMEN VOOR PARKETLIJM



LIJKKAM B3:

- Medium getand
- 15 CM breed
- Voor Rectavit 241 - 243 - 245 - 247




LIJKKAM B11:

- Breed getand
- 15 CM breed
- Voor Rectavit 248 - 249 - 249 Express - 255

Lined area for notes, featuring a large, faint watermark of the Rectavit logo and the text 'AUTHENTIC QUALITY LABEL'.



Uw verdeler:

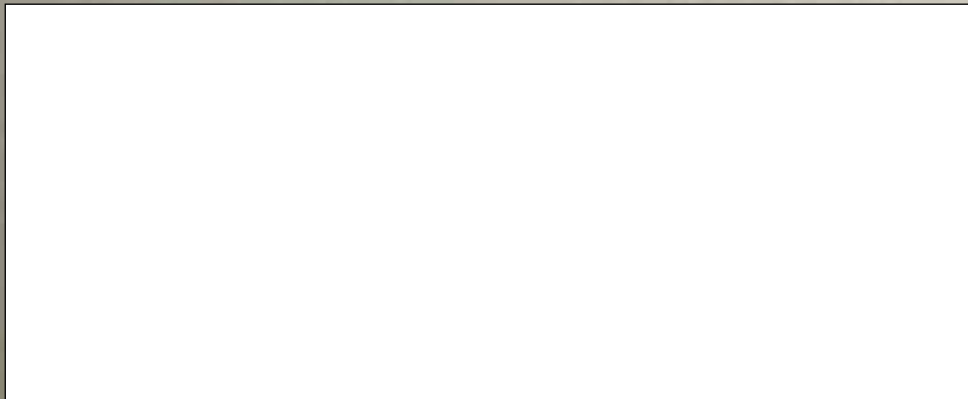

**Recta[®]
vit**

Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • info@rectavit.be
www.rectavit.be • www.easyfix.be